


# Nyheder 2025






# Systemet Tool-Check Modular

Kombinere og udvide – så det altid passer!





## Systemet Tool-Check Modular



Systemet Tool-Check Modular giver mulighed at kombinere Tool-Check Modular produkterne superkompakt med hinanden alt efter krav. Dertil kræves den i sættet indeholdte faste adapter 9549 og det ligeledes indeholdte fleksible hængsel 9550. Tool-Check Modular produkter kan til enhver tid

kombineres, udskiftes eller udvides.

### Adapter 9549 til Tool-Check Modular systemet




Det faste forbindelsesstykke 9549 muliggør en kompakt forbindelse af to Tool-Check Modular produkter.

### Med det fleksible hængsel 9550 kompakt klappet sammen



Hængslet 9550 muliggør kompakt sammenklapning af to Tool-Check Modular produkter.



# Systemet Tool-Check Modular

Kombinere og udvide – så det altid passer!

## Tool-Check Modular 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Superkompakt værktøjssæt i 21 dele til manuel og maskin-skruning
- Perfekt til forskellige skrueopgaver med 1/4" skralde, manuel eller med maskine
- Flerkomponent Kraftform greb med optag til 1/4" bits
- 1/4" bit-skralde 8011 Zyklus Mini 4 til håndgreb med 1/4" bitoptag

- Magnetisk bitholder 899/4/1 K til 1/4" bits; til skruemaskiner
- 13 BiTorsion bits (BTZ) til krydskærv (Phillips og Pozidriv), TORX®, lige kærv og indvendig sekskant; 25 mm hhv. 50 mm lang
- 4 toppe 8790 HMA, 1/4"; 1 adapter 870/1 (1/4" udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant)

| 05049000001     |                                                      |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|
| 815/1           | 1x 1/4"x78                                           |  |
| 8011            | 1x 1/4"x50,0                                         |  |
| 870/1           | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                             |  |
| 899/4/1         | 1x 1/4"x50                                           |  |
| 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25                                           |  |
| 851/4 BTZ       | 1x PH 2x50                                           |  |
| 855/1 BTZ       | 1x PZ 1x25                                           |  |
| 855/4 BTZ       | 1x PZ 2x50                                           |  |
| 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25                             |  |
| 867/4 TORX® BTZ | 1x TX 20x50; 1x TX 25x50                             |  |
| 800/4 BTZ       | 1x 0,8x5,5x50                                        |  |
| 840/1 BTZ       | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25           |  |
| 8790 HMA        | 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |  |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check Modular Imperial 1




- 9 BiTorsion bits (BTZ) til krydskærv Phillips, TORX®, lige kærv og indvendig firkant, 4 hårde og slidstærke bits (Z) til indvendige sekskantsskruer; 25 mm hhv. 50 mm lange
- 4 toppe 8790 HMA, 1/4", tomestørrelser; 1 adapter 1/4" udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant

| 05049001001     |                                                          |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--|
| 815/1           | 1x 1/4"x78                                               |  |
| 8011            | 1x 1/4"x50,0                                             |  |
| 870/1           | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                 |  |
| 899/4/1         | 1x 1/4"x50                                               |  |
| 851/4 BTZ       | 1x PH 1x50; 1x PH 2x50                                   |  |
| 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25       |  |
| 800/4 BTZ       | 1x 0,8x5,5x50                                            |  |
| 840/1 Z         | 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25        |  |
| 868/4 BTZ       | 1x #1x50; 1x #2x50                                       |  |
| 8790 HMA        | 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0 |  |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Vinkelnøglesæt til indvendige sekskantsskruer; Hex-Plus profilen reducerer ved indvendige sekskantsskruer rundtdrejningen af skruehovedet
- Stelforkromede vinkelnøgler til fremragende overfladebeskyttelse og lang levetid.
- Laserpåført og derved slitageresistent størrelsesmarkering på vinkelnøglerne
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af yderligere Tool-Check Modular produkter

| 05049003001  |                                                                                            |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 950          | 1x 1,5x45 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90 |  |
| 9549 Adapter | 1x 10,5x47,0x16,5                                                                          |  |

<sup>1)</sup> Almindelig sekskantsprofil.


## 9550 Hængsel til Tool-Check Modular



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Hængslet giver mulighed for en fleksibel forbindelse af to Tool-Check Modular elementer
- Hængslet tillader kompakt sammenklap af to Tool-Check Modular elementer

| 05049004001 |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
|             |      |      |      |
|             | mm   | mm   | mm   |
| 05049004001 | 67,5 | 91,0 | 22,0 |

## Tool-Check Modular Micro 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Superkompakt værktøjssæt i 22 dele til finmekaniske skrueforbindelser
- Bits-håndgreb til bits med 4 mm udvendig sekskantstilslutning
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rulle sikring og drejelig kappe
- Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af yderligere Tool-Check Modular produkter

| 05049002001       |                                                                         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1014              | 1x 4x80,0                                                               |  |
| 851/0 Micro       | 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 <sup>1)</sup> ; 1x PH 1x30        |  |
| 855/0 Micro       | 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30                                                  |  |
| 867/0 Micro TORX® | 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30 |  |
| 840/0 Micro       | 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30                   |  |
| 800/0 Micro       | 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30                           |  |
| 9549 Adapter      | 1x 10,5x47,0x16,5                                                       |  |

<sup>1)</sup> Størrelse 0 modificeret svarende til JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## 9549 Adapter til Tool-Check Modular



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Adapteren tillader en kompakt forbindelse af to Tool-Check Modular elementer

| 05049005001 |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
|             |      |      |      |
|             | mm   | mm   | mm   |
| 05049005001 | 10,5 | 47,0 | 16,5 |

## Tool-Check Modular Set 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Bestående af: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1, 1 adapter og 1 fleksibelt hængsel (adapter og hængsel til at forbinde Tool-Check Modular produkterne med)
- Tool-Check Modular 1: Værktøjssæt i 21 dele til manuel og maskinskrubning
- Tool-Check Modular Micro 1: Værktøjssæt i 21 dele til finmekaniske skrueopgaver
- Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1: Vinkelnøglesæt til indvendige sekskantsskruer i 7 dele
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af Tool-Check Modular produkter
- Hængsel 9550: Fleksibelt element til forbindelse af Tool-Check Modular produkter

| 05049020001                      |                                                                                            |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1x Tool-Check Modular 1          |                                                                                            |  |
| 815/1                            | 1x 1/4"x78                                                                                 |  |
| 8011                             | 1x 1/4"x50.0                                                                               |  |
| 870/1                            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                   |  |
| 899/4/1                          | 1x 1/4"x50                                                                                 |  |
| 851/1 BTZ                        | 1x PH 1x25                                                                                 |  |
| 851/4 BTZ                        | 1x PH 2x50                                                                                 |  |
| 855/1 BTZ                        | 1x PZ 1x25                                                                                 |  |
| 855/4 BTZ                        | 1x PZ 2x50                                                                                 |  |
| 867/1 TORX® BTZ                  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25                                                                   |  |
| 867/4 TORX® BTZ                  | 1x TX 20x50; 1x TX 25x50                                                                   |  |
| 800/4 BTZ                        | 1x 0.8x5.5x50                                                                              |  |
| 840/1 BTZ                        | 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25                                                 |  |
| 8790 HMA                         | 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0                                       |  |
| 1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1 |                                                                                            |  |
| 950                              | 1x 1.5x45 <sup>2)</sup> ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90 |  |
| 1x Tool-Check Modular Micro 1    |                                                                                            |  |
| 1014                             | 1x 4x80.0                                                                                  |  |
| 851/0 Micro                      | 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 <sup>3)</sup> ; 1x PH 1x30                           |  |
| 855/0 Micro                      | 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30                                                                     |  |
| 867/0 Micro TORX®                | 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30                    |  |
| 840/0 Micro                      | 1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30                                      |  |
| 800/0 Micro                      | 1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30                                              |  |
| 1x 9550 Hængsel                  |                                                                                            |  |
|                                  | 1x 67,5x91,0x22,0                                                                          |  |
| 1x 9549 Adapter                  |                                                                                            |  |
|                                  | 1x 10,5x47,0x16,5                                                                          |  |

## Tool-Check Modular Set Imperial 1



- Bestående af: 1 Tool-Check Modular Set Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1, 1 adapter og 1 fleksibelt hængsel (adapter og hængsel til at forbinde Tool-Check Modular produkter med)

| 05049025001                      |                                                                                            |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1x Tool-Check Modular Imperial 1 |                                                                                            |  |
| 815/1                            | 1x 1/4"x78                                                                                 |  |
| 8011                             | 1x 1/4"x50.0                                                                               |  |
| 870/1                            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                   |  |
| 899/4/1                          | 1x 1/4"x50                                                                                 |  |
| 851/4 BTZ                        | 1x PH 1x50; 1x PH 2x50                                                                     |  |
| 867/1 TORX® BTZ                  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25                                         |  |
| 800/4 BTZ                        | 1x 0.8x5.5x50                                                                              |  |
| 840/1 Z                          | 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25                                          |  |
| 868/4 BTZ                        | 1x #1x50; 1x #2x50                                                                         |  |
| 8790 HMA                         | 1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0                                   |  |
| 1x Tool-Check Modular Micro 1    |                                                                                            |  |
| 1014                             | 1x 4x80.0                                                                                  |  |
| 851/0 Micro                      | 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 <sup>2)</sup> ; 1x PH 1x30                           |  |
| 855/0 Micro                      | 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30                                                                     |  |
| 867/0 Micro TORX®                | 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30                    |  |
| 840/0 Micro                      | 1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30                                      |  |
| 800/0 Micro                      | 1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30                                              |  |
| 1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1 |                                                                                            |  |
| 950                              | 1x 1.5x45 <sup>3)</sup> ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90 |  |
| 1x 9549 Adapter                  |                                                                                            |  |
|                                  | 1x 10,5x47,0x16,5                                                                          |  |
| 1x 9550 Hængsel                  |                                                                                            |  |
|                                  | 1x 67,5x91,0x22,0                                                                          |  |

## 8011 Zyklus Mini 4 bit-skralde, 1/4"



- Eget til direkte påsætning af bits med 1/4" udvendig sekskantsstikslutning
- Til bit-håndgreb med 1/4" bit-optag
- Sænksmedet udførelse helt i stål
- Finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6°
- Riflet hjul til hurtig skruining
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe

|             | mm   | mm   |
|-------------|------|------|
| 05003662001 | 1/4" | 50,0 |

## 815/1 Bits-håndgreb, 1/4"



- Bit-håndgreb med bit-optag
- Til 1/4" bits
- Magnetisk
- Ergonomisk Kraftform greb til mindre trættende arbejde

|             | mm   | mm | mm |
|-------------|------|----|----|
| 05145100001 | 1/4" | 78 | 68 |


## 1014 Kraftform Micro bits-håndgreb



- Bits-håndgreb til bits med 4 mm udvendig sekskantsstikslutning
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullerikring og drejelig kappe
- Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter
- Den drejelige kappe og lyndrejzonen nedenfor denne kappe gør det muligt at snurre lynhurtigt rundt
- Præcisionszone direkte over skruetrækkerklingen for en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejder

|             | mm | mm   | mm   |
|-------------|----|------|------|
| 05051278001 | 4  | 80,0 | 74,0 |

## 851/0 Micro bits til krydskærvsskruer Phillips kærv




- Til krydskærvsskruer Phillips kærv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-stikslutning

|                           | mm     | mm | mm      | mm  |
|---------------------------|--------|----|---------|-----|
| 05058119001               | PH 000 | 30 | 1 3/16" | 1,5 |
| 05058120001               | PH 00  | 30 | 1 3/16" | 2,5 |
| 05058121001 <sup>1)</sup> | PH 0   | 30 | 1 3/16" | 2,5 |
| 05058122001               | PH 1   | 30 | 1 3/16" | 2,5 |

<sup>1)</sup> Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)


## 867/0 Micro bits til indvendige TORX® skruer



- Til indvendige TORX® skruer
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-stikslutning

|             | mm    | mm | mm      | mm  |
|-------------|-------|----|---------|-----|
| 05058129001 | TX 3  | 30 | 1 3/16" | 2,2 |
| 05058102001 | TX 4  | 30 | 1 3/16" | 2,2 |
| 05058130001 | TX 5  | 30 | 1 3/16" | 2,2 |
| 05058131001 | TX 6  | 30 | 1 3/16" | 2,2 |
| 05058132001 | TX 8  | 30 | 1 3/16" | 3,0 |
| 05058133001 | TX 10 | 30 | 1 3/16" | 3,5 |


## 840/0 Micro bit Hex-Plus til skruer med indvendig sekskant



- Til skruer med indvendig sekskant
- Med Hex-Plus profil (forhindrer rundtdrejning af indvendige sekskantsskruer)
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-stikslutning

|             | mm  | mm | mm      | mm  |
|-------------|-----|----|---------|-----|
| 05058108001 | 0,9 | 30 | 1 3/16" | 2,0 |
| 05058109001 | 1,3 | 30 | 1 3/16" | 2,6 |
| 05058110001 | 1,5 | 30 | 1 3/16" | 2,6 |
| 05058111001 | 2,0 | 30 | 1 3/16" | 2,6 |
| 05058112001 | 2,5 | 30 | 1 3/16" | 2,6 |


## 855/0 Micro bit egnet til Pozidriv-skruer



- Egnet til Pozidriv krydskæringskrueskrues
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

|             |      | mm |         | mm  |
|-------------|------|----|---------|-----|
| 05058140001 | PZ 0 | 30 | 1 3/16" | 3,0 |
| 05058141001 | PZ 1 | 30 | 1 3/16" | 3,5 |


## 800/0 Micro bits til skrues med lige kær



- Til skrues med lige kær
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

|             | mm   | mm  | mm | mm      |
|-------------|------|-----|----|---------|
| 05058104001 | 0,3  | 1,5 | 30 | 1 3/16" |
| 05058101001 | 0,40 | 2,5 | 30 | 1 3/16" |
| 05058105001 | 0,50 | 3,0 | 30 | 1 3/16" |

# Tool-Check

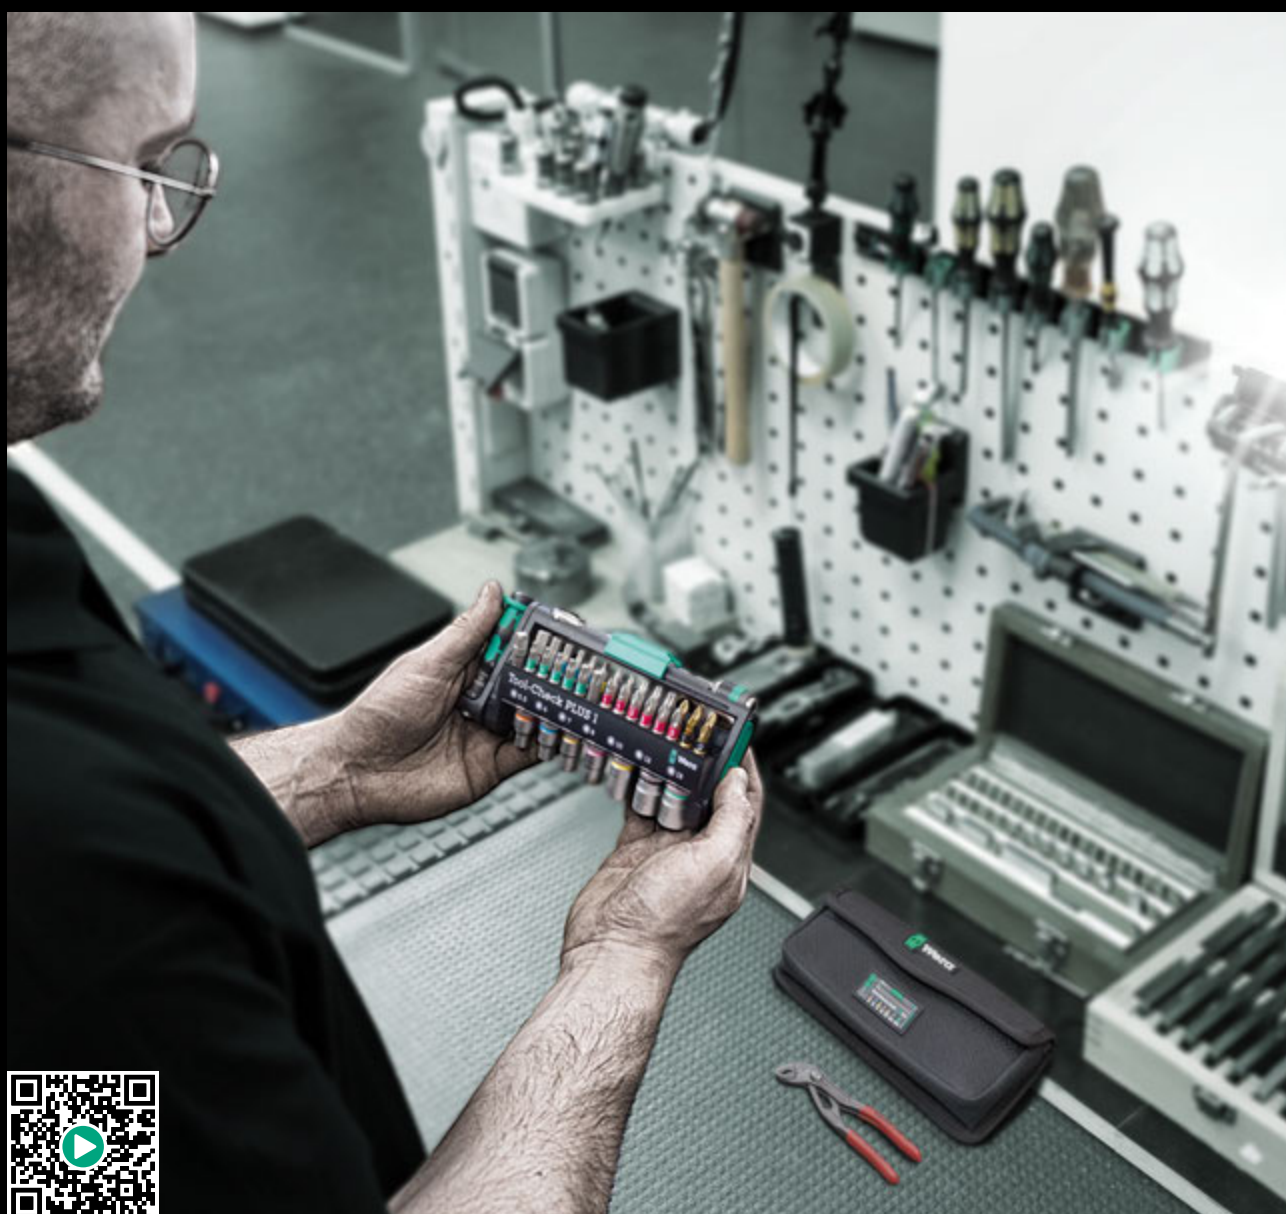


## Tool-Check Combi 1



- Superkompakt værktøjssæt i 40 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag, håndgreb eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, Kraftform håndgreb, BiTorsion bits (BTZ og BTH), Rapidap-tor holder, adapter og 1/4" toppe
- BiTorsion bits har lang levetid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Take it easy værktøjsfinder
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech-vandørstang 87 01 125
- Robust taske med stærk dobbeltklæbende lukning
- Kompatibel med Wera 2go

| 05049070001                                  |                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●                                            | 8001 A           | 1x 1/4"x87,0                                                                                 |
| ●                                            | 813              | 1x 1/4"x78                                                                                   |
| ●●                                           | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                                   |
| ●●                                           | 870/1            | 1x 1/4"x25 <sup>9)</sup>                                                                     |
| ⊕                                            | 851/1 BTZ        | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                           |
| ⊕                                            | 855/1 BTH        | 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                           |
| ⊗                                            | 867/1 TORX® BTZ  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                 |
| ⊗                                            | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                              |
| ⊖                                            | 800/1 BTZ        | 1x 1,0x5,5x25                                                                                |
| ○                                            | 840/1 BTZ        | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                   |
| ○                                            | 840/1 Z          | 1x 8,0x25                                                                                    |
| ●●                                           | 8790 HMA         | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |
| KNIPEX Cobra® Hightech-vandørstang 87 01 125 |                  |                                                                                              |

## Sikkert opbevaret



De grønne låseelementer på Tool-Check sikrer værktøjet pålideligt under transport. Samtidig er de lette at åbne og giver således hurtig adgang til værktøjet.

## Kompakt Tool-Check




Sættet rummer 39 stykker værktøj i en ekstremt pladsbe-sparende boks. Tool-Check'en er fremstillet af kvalitets plastik, garanteret overskuelig opbevaring, hurtig adgang til de krævede værktøj og tabsfri transport.

## Ideel til snævre skrueforhold



Zyklop Mini skralderne er via deres yderst kompakte konstruktion særligt egnet til alle svært tilgængelige anvendelsestilfælde.

## Stor kraftoverførsel



Zyklop Mini skralden holder til mindst 65 Nm, det er langt mere, end man normalt kan overføre af kraft på et så lille stykke værktøj.

## Tool-Check PLUS 1



- Superkompakt værktøjssæt i 39 dele til manuelt og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklus Mini med 1/4" bitoptag, håndgreb eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, Kraftform håndgreb, BiTorsion bits (BTZ og BTH), Rapidap-tor holder, adapter og 1/4" toppe
- BiTorsion bits har lang levetid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Take it easy værktøjsfinder

| 05049055001 |                  |                                                                                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A           | 1x 1/4"x87,0                                                                                 |
| ●           | 813              | 1x 1/4"x78                                                                                   |
| ●○          | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                                   |
| ○           | 870/1            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                     |
| +           | 851/1 BTZ        | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                           |
| +           | 855/1 BTH        | 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                           |
| +           | 867/1 TORX® BTZ  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                 |
| +           | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                              |
| ●           | 800/1 BTZ        | 1x 1,0x5,5x25                                                                                |
| ○           | 840/1 BTZ        | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                   |
| ○           | 840/1 Z          | 1x 8,0x25                                                                                    |
| ●●          | 8790 HMA         | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check PLUS 2



- Med firkant bits

| 05049056001 |                  |                                                                                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A           | 1x 1/4"x87,0                                                                                 |
| ●○          | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                                   |
| ●           | 813              | 1x 1/4"x78                                                                                   |
| ○           | 870/1            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                     |
| +           | 851/1 BTZ        | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                           |
| +           | 867/1 TORX® BTZ  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                 |
| +           | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                              |
| ●           | 800/1 BTZ        | 1x 1,0x5,5x25                                                                                |
| ○           | 840/1 BTZ        | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                   |
| ○           | 840/1 Z          | 1x 8,0x25                                                                                    |
| ○           | 868/1 Z          | 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25                                                              |
| ●●          | 8790 HMA         | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check PLUS Imperial 1



- Med firkant bits
- Toppe 8790 HMA, 1/4", tommestørrelser

| 05049060001 |                  |                                                                                                       |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A           | 1x 1/4"x87,0                                                                                          |
| ●●          | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                                            |
| ●           | 813              | 1x 1/4"x78                                                                                            |
| ●●          | 870/1            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |
| ⊕           | 851/1 BTZ        | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                    |
| ⊕           | 867/1 TORX® BTZ  | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                          |
| ⊕           | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                                       |
| ⊖           | 800/1 BTZ        | 1x 1,0x5,5x25                                                                                         |
| ○           | 840/1 Z          | 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25                                         |
| ○           | 868/1 Z          | 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25                                                                       |
| ●●          | 8790 HMA         | 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check 1



- Superkompakt værktøjssæt i 38 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skruetopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag og/eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobil brug
- 1/4"-bit-skralde, hårde og slidstærke (Z) og hårde (H) bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4" toppe
- Bits i Torsionsform (T) mod slitage før tid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Toppe med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse og påstemplet størrelse

| 05049050001 |                  |                                                                                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A           | 1x 1/4"x87,0                                                                                 |
| ●●          | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                                   |
| ●●          | 870/1            | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                     |
| ⊕           | 851/1 TZ         | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                           |
| ⊕           | 855/1 TH         | 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                           |
| ⊕           | 867/1 TZ TORX®   | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                 |
| ⊕           | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                              |
| ⊖           | 800/1 TZ         | 1x 1,0x5,5x25                                                                                |
| ○           | 840/1 Z          | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25                                        |
| ●●          | 8790 HMA         | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Tool-Check Automotive 1



- Superkompakt værktøjssæt i 38 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag og/eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, hårde og slidstærke bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4" toppe
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Toppe med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse og påstemplet størrelse

| 05049065001 |                     |                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A              | 1x 1/4"x87,0                                                                                       |
| ●●          | 889/4/1 K           | 1x 1/4"x50                                                                                         |
| ○○          | 870/1               | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                           |
| +           | 851/1 TZ            | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                 |
| ⊕           | 867/1 TZ<br>TORX®   | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                    |
| ⊕           | 867/1 Z<br>TORX® BO | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                                 |
| ⊖           | 800/1 TZ            | 1x 1,0x5,5x25                                                                                      |
| ○           | 840/1 Z             | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                           |
| ⊕           | 873/1 Five<br>Lobe  | 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25                                                             |
| ○           | 860/1 XZN           | 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25                                                         |
| ●●          | 8790 HMA            | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Bicycle Set 3



- Kompakt skrueværktøjs-sæt i 41 dele til cykelanvendelser, også til mobilt brug
- Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af montageopgaver og reparationer
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Inklusiv to dækjern med tillægsfunktioner
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt

| 05004187001 |                                    |                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●           | 8001 A                             | 1x 1/4"x87,0                                                                                       |
| ●           | 813                                | 1x 1/4"x78                                                                                         |
| ●●          | 889/4/1 K                          | 1x 1/4"x50                                                                                         |
| ○○          | 870/1                              | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                           |
| +           | 851/1 BTZ                          | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                 |
| ⊕           | 867/1 TORX®<br>BTZ                 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25    |
| ⊖           | 800/1 BTZ                          | 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25                                                        |
| ○           | 840/1 BTZ                          | 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                |
| ○           | 840/1 Z                            | 1x 8,0x25                                                                                          |
| ○           | 842/1 Z                            | 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;<br>1x 6,0x25                                           |
| ●●          | 8790 HMA                           | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 15,0x23,0 |
|             | 9502                               | 1x 105,0                                                                                           |
|             | 9503                               | 1x 105,0                                                                                           |
|             | Dobbelthæf-<br>tende-stribe<br>120 | 1x 50,0x120,0                                                                                      |

<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Bicycle Set 3 A



- Kompakt cykelværktøjssæt i 38 dele i taske til værksted og on tour
- Med lille Soft-taske til at medtage enkelte stykker værktøj
- Med kædenitter og -holder med udskiftelig nitstift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Inklusiv to dækjern med tillægskfunktioner
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt

| 05004188001                |                                                                                              |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8001 A                     | 1x 1/4"x87,0                                                                                 |  |
| 813                        | 1x 1/4"x78                                                                                   |  |
| 3899/4/1                   | 1x 1/4"x100                                                                                  |  |
| 889/4/1 K                  | 1x 1/4"x50                                                                                   |  |
| 870/1                      | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                     |  |
| 851/1 BTZ                  | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                       |  |
| 867/1 TORX® BTZ            | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25                 |  |
| 800/1 BTZ                  | 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25                                                                 |  |
| 840/1 BTZ                  | 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                             |  |
| 840/1 Z                    | 1x 8,0x25                                                                                    |  |
| 842/1 Z                    | 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                        |  |
| 8790 HMA                   | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0 |  |
| 9502                       | 1x 105,0                                                                                     |  |
| 9503                       | 1x 105,0                                                                                     |  |
| 9513 Kæde nitteværktøj     |                                                                                              |  |
| 9512 Kæde krog             |                                                                                              |  |
| 9481                       | 1x 203x85                                                                                    |  |
| 9480                       | 1x 90,0x135,0                                                                                |  |
| Dobbelthæftende-stribe 120 | 1x 50,0x120,0                                                                                |  |


<sup>1)</sup> Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

## Bicycle Set 3




Bicycle Set 3 er det praktiske sortiment til selv at klare monteringsarbejde og reparationer på gadecykler, mountainbikes og e-bikes. Særligt hensigtsmæssigt: En ligeledes medleveret tom Bit-Check, der kan fyldes individuelt med værktøj. Det betyder mindre vægt på cykelturen.

## Bicycle Set 3 A




Bicycle Set 3 A er det praktiske sortiment til selvstændig gennemførelse af montagearbejde og reparation af vejcykler, mountainbikes og el-cykler. Særligt hensigtsmæssigt: 1 lille etui med lynlås til at medtage enkelte stykker værktøj i trikotet. Mindre vægt på cykelturen.

## Kædeværktøj




Med det indeholdte kædeværktøj kan man åbne kæder og lukke dem igen; til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt.

## Dækjernet 9503



Dækjern 9503 kan anvendes som ventiluddrejer til Slave-rand (franske) ventiler og som udlufter til bilventiler.


# Click-Torque Lock

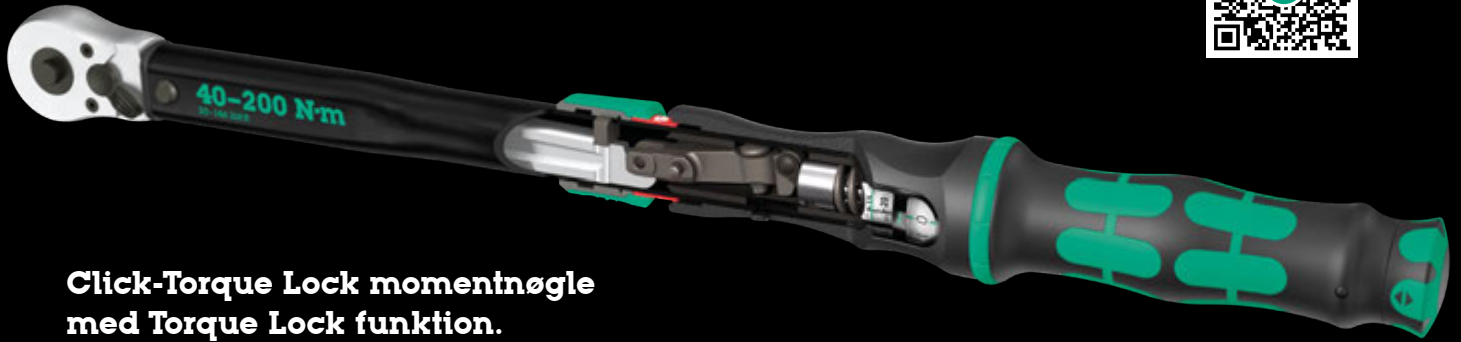

**Click-Torque Lock momentnøgle  
med Torque Lock funktion.  
Make Torque easy.**



## Click-Torque Lock A 5 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm




- Med 1/4" firkants-tilslutning
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision  $\pm 4\%$  ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07



|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Nm                                                                                | Nm                                                                                | lbf. ft.                                                                          | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05075690001 | 1/4"                                                                              | 2,5-25                                                                            | 0,10                                                                              | 1-18                                                                              | 299                                                                               | 123                                                                               | 42                                                                                | 26                                                                                | 11,75                                                                             | 11 49/64"                                                                         | 4 53/64"                                                                           | 1 41/64"                                                                            | 1 1/64"                                                                             | 29/64"                                                                              |

## Click-Torque Lock A 6 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm



- Med 1/4" bit-optag til kontrolleret spænding højreom

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | lbf. ft.                                                                            | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05075691001 | 1/4"                                                                                | 2,5-25                                                                              | 0,10                                                                                | 1-18                                                                                | 299                                                                                 | 123                                                                                 | 42                                                                                  | 26                                                                                  | 11,75                                                                               | 11 49/64"                                                                           | 4 53/64"                                                                             | 1 41/64"                                                                              | 1 1/64"                                                                               | 29/64"                                                                                |



### Torque Lock funktion




Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.

### Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

## Click-Torque Lock C 3 momentnøgle, indstillelig, omskiftningsskralde, Torque Lock funktion, 40-200 Nm




- Med 1/2" firkants-tilslutning
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision  $\pm 3\%$  ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

|             |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm       | mm     | mm       | mm       | mm     |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 05075692001 | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 512 | 140 | 47 | 43 | 18,4 | 20 5/32" | 5 1/2" | 1 27/32" | 1 11/16" | 23/32" |

## Click-Torque Lock R/L

Til spænding højre- og venstreom.

### Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemstiksfirkant (1/4"), spænding højreom/venstreom, 2,5-25 Nm




- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret lås af toppe)
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision  $\pm 4\%$  ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07



|             |      | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm    | mm        | mm       | mm       | mm      | mm     |
|-------------|------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|-------|-----------|----------|----------|---------|--------|
| 05075693001 | 1/4" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18     | 299 | 123 | 42 | 26 | 11,75 | 11 49/64" | 4 53/64" | 1 41/64" | 1 1/64" | 23/64" |

Kan leveres fra september 2025

## Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemgående bit-optag (1/4"), 2,5-25 Nm




- Med gennemgående bit-optag (1/4") til kontrolleret spænding højre- og venstreom

|             |      | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm    | mm        | mm       | mm       | mm      |
|-------------|------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|-------|-----------|----------|----------|---------|
| 05075694001 | 1/4" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18     | 299 | 123 | 42 | 26 | 11,75 | 11 49/64" | 4 59/64" | 1 41/64" | 1 1/64" |

Kan leveres fra september 2025

## Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque funktion, gennemstiksfirkant (1/2"), højre-/venstrespænding, 40-200 Nm



- Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret lås af toppe)

|             |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm       | mm     | mm       | mm       |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|--------|----------|----------|
| 05075695001 | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 512 | 140 | 47 | 43 | 18,4 | 20 5/32" | 5 1/2" | 1 27/32" | 1 11/16" |

Kan leveres fra september 2025



### Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.



### Til højre- og venstrespænding



Click-Torque momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstreom. Meget letgående retningsskift via gennemstiksfirkant, der ikke kan tabes.

# Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndgreb 837 i RA med skraldefunktion (40 tænder, 9° returvinkel) til udskiftningsklinger, 1 håndgreb 817 VDE til udskiftningsklinger
- 1 tværgrebs-adapterskruetrækker 410 i VDE A RA med skraldefunktion til 1/4" topnøgleindsatser og 1/4" bittoppe
- 1 adapterklinge (1/4" udvendig sekskant til 9 mm udvendig sekskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i til 1/4" topnøgleindsatser og bittoppe
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullerisikring og værktøjsfineren Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- 9 Zyklop-topnøgleindsatser med 2-komponent isolering (gul isoleringskerne, der bliver synlig ved en eventuel beskadigelse af det ydre røde VDE isoleringslag)
- Pladsbesparende og sikkert placeret i en tekstilboks, der også er egnet til fastgørelse på Wera 2go



## Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



|             |                                                |                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05006632001 |                                                |                                                                                                                         |
| ●           | 837 i RA                                       | 1x 9x115                                                                                                                |
| ●           | 817 VDE                                        | 1x 9x98                                                                                                                 |
| ○           | 410 i VDE A RA                                 | 1x 1/4"x130                                                                                                             |
| ⊖           | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy        | 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157                                                                                          |
| ⊖           | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157                                                                                          |
| ⊕           | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                                                                                |
| ⊕           | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy       | 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                                                                                |
| ⊗           | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157                                                                                |
| ○           | Kraftform Kompakt A VDE 712 i                  | 1x 1/4"x154                                                                                                             |
| ●           | 8790 A VDE                                     | 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0 |
|             | 9575                                           | 1x 230,0x105,0x50,0                                                                                                     |

### Håndgrebet 837 i RA med skraldefunktion



Den integrerede skralde med finfortanding (40 tænder og en returvinkel på 9°) forenkler og accelererer skruningen uden at tage nyt greb.




### 410 i VDE A RA: I grebet integreret skraldemekanik



Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger via sin lille returvinkel på 4,5° for hurtigt og kraftfuldt arbejde.




### 410 i VDE A RA: Drejebøsning med åbninger



Åbningerne i drejebøsningen giver mulighed for at skabe en modstand med fingrene. Det muliggør også at benytte skraldemekanikken ved ringe modstand i skruen.



### Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

# Safe-Torque Speed VDE



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- VDE moment-håndgreb 7508 med 5 forudindstillede værdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE moment-håndgreb 7516 med 5 forudindstillede værdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Ekstrem hurtig indstilling af spændingsmomenterne
- Safe: Gennemglidende momentfunktion, der ikke kan overspændes, til spænding højre- og venstre
- Torque Lock funktion: Til store løsnings- og spændingsmomenter uden momentfunktion
- Greb 817 VDE til Kraftform Kompakt udskiftningsklinger
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullesikring og værktøjsfinderen  
Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- Kompakt og stabil tekstilværktøjsboks med Wera 2go kompatibilitet




## Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed el-kabinet-sæt 1



|             |                                                |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 05006633001 |                                                |                                                      |
| ●           | 7508 VDE                                       | 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm |
| ●           | 7516 VDE                                       | 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm |
| ●           | 817 VDE                                        | 1x 9x98                                              |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                             |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy       | 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                             |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy  | 1x # 1x157; 1x # 2x157                               |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy  | 1x # 1x157; 1x # 2x157                               |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157             |
| +           | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy  | 1x TX 10x157; 1x TX 30x157                           |
| ○           | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy        | 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157       |
| ○           | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157       |




### Enkeltvis testet



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.



### Sikker momentoverførsel



Den gennemglidende momentfunktion til spænding højre- og venstre forhindrer utilsigtet overførsel af for store momenter.

### Hurtig momentindstilling



Hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter.

### Hør- og mærkbar klikken



Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.



### 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed moment-skruetrækker, 0,4-2,0 Nm



- VDE moment-håndgreb med 5 forudindstillede værdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Ekstrem hurtig indstilling af spændingsmomenterne
- Safe: Gennemglidende momentfunktion, der ikke kan overspændes, til spænding højre- og venstre
- Torque Lock funktion: Til store løsnings- og spændingsmomenter uden momentfunktion
- Med drejebøsning og optag til Wera VDE-udskiftningsklinger

|             | mm | Nm  | Nm  | Nm  | Nm  | Nm  | mm  |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 05075870001 | 9  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 192 |

### 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed moment-skruetrækker, 2,4-4,0 Nm



- VDE moment-håndgreb med 5 forudindstillede værdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

|             | mm | Nm  | Nm  | Nm  | Nm  | mm  |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 05075876001 | 9  | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |

## Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder



- Håndgrebet 837 i RA med i grebet integreret skralde sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Greb 817 VDE til Kraftform Kompakt udskiftningsklinger
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullerikring og værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- 1 Knipex spids-kombinationstang, 185 mm lang
- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- I robust foldetaske
- Eget til Wera 2go

### Håndgrebet 837 i RA med skraldefunktion



Den integrerede skralde med finfortanding (40 tænder og en returvinkel på 9°) forenkler og accelererer skruningen uden at tage nyt greb.

### Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger



De 157 mm lange udskiftningsklinger passer til Wera Kraftform Kompakt greb med 9 mm indvendigt sekskants-optag.

| 05006610001 |                                                |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ⦿           | 837 i RA                                       | 1x 9x115                                       |
| ⦿           | 817 VDE                                        | 1x 9x98                                        |
| ⊕           | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                       |
| ⊕           | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy       | 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                       |
| ⊕           | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy  | 1x # 1x157; 1x # 2x157                         |
| ⦿           | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy  | 1x TX 10x157                                   |
| ⦿           | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157       |
| ⦿           | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy        | 1x 0,4x2,5x157                                 |
| ⦿           | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |
|             | KNIPEX spids-kombinationstang 08 26 185        |                                                |
|             | Dobbelthæftende-stribe 70                      | 1x 50,0x70,0                                   |

## 410 i VDE A RA VDE-isoleret tværgrebs- adapterskruetrækker med skraldefunktion til 1/4" topnøgleindsatser



- Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger for hurtigt og kraftfuldt arbejde
- Åbningerne i drejebøsningen gør det muligt at skabe en modstand med fingrene. Det gør at skraldemekanikken også kan benyttes ved ringe modstand i skruen.
- Top-optag med integreret kuglelås
- Omskifterarm til højre/venstre retningsskift
- VDE-tværgrebs-skruetrækkeren til overførsel af store spændings- og løsningsmomenter
- Passende til 1/4" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklus VDE serien

|             | mm   | mm  | mm | mm | mm     |
|-------------|------|-----|----|----|--------|
| 05005121001 | 1/4" | 130 | 49 | 99 | 5 1/8" |

## 410 i VDE B RA VDE-isoleret tværgrebs- adapterskruetrækker med skraldefunktion til 3/8" topnøgleindsatser



- Passende til 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklus VDE serien

|             | mm   | mm  | mm | mm | mm     |
|-------------|------|-----|----|----|--------|
| 05005122001 | 3/8" | 130 | 49 | 99 | 5 1/8" |




### I grebet integreret skraldemekanik



Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger via sin lille returvinkel på 4,5° for hurtigt og kraftfuldt arbejde.




### Drejebøsning med åbninger



Åbningerne i drejebøsningen giver mulighed for at skabe en modstand med fingrene. Det muliggør også at benytte skraldemekanikken ved ringe modstand i skruen.

### Ergonomiske form



T-grebets ergonomiske form udfylder håndballen godt. Fingrene ligger i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden ligger i kontakt med grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås således.

### Til Wera VDE-topnøgleindsatser og -bittoppe



Den VDE-isolerede tværgrebs-adapterskruetrækker 410 i VDE B RA må kun benyttes med 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser fra Wera Zyklus VDE serierne 8740, 8760, 8767 og 8790.

## Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isoleret, til 1/4" topnøgleindsatser



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- Klingen adapterer fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant
- Egnet til de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE håndgreb med 9 mm indvendigt sekskantsoptag
- Til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe

|             | mm   | mm | mm  | mm |
|-------------|------|----|-----|----|
| 05006642001 | 1/4" | 9  | 154 | 6" |

## Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterklinge, isoleret, til 1/4" topnøgleindsatser



- På SB-kort til SB-væggen

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
|                                     |             |
| 05073702001                         |             |
| 3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB |             |
| Kraftform Kompakt A VDE 712 i       | 1x 1/4"x154 |


## 8790 A VDE Zyklus-topnøgleindsats, isoleret, med 1/4"-tilslutning



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne og rødt ydre isoleringslag
- Plastikbeklædning beskytter overflader mod beskadigelser


|             | mm   | mm   | mm   | mm   |
|-------------|------|------|------|------|
| 05005930001 | 4,0  | 41,0 | 11,8 | 18,0 |
| 05005931001 | 5,0  | 41,0 | 13,0 | 18,0 |
| 05005932001 | 5,5  | 41,0 | 13,7 | 18,0 |
| 05005933001 | 6,0  | 41,0 | 14,3 | 18,0 |
| 05005934001 | 7,0  | 41,0 | 15,8 | 18,0 |
| 05005935001 | 8,0  | 41,0 | 16,8 | 18,0 |
| 05005936001 | 10,0 | 41,0 | 19,3 | 18,0 |
| 05005937001 | 11,0 | 41,0 | 20,8 | 18,0 |
| 05005938001 | 12,0 | 41,0 | 21,8 | 18,0 |
| 05005939001 | 13,0 | 41,0 | 22,8 | 18,0 |
| 05005940001 | 14,0 | 41,0 | 24,7 | 18,0 |

## Til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe



Den isolerede adapterklinge Kraftform Kompakt A VDE 712 i er egnet til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe.

## Isoleret adapterklinge Kraftform Kompakt 712 i VDE



Den isolerede klinge adapterer fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant. Den kan anvendes med de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE håndgreb med 9 mm indvendigt sekskantsoptag.

## 8740 A VDE HF Zyklop bittop, isoleret, med 1/4"-tilslutning, med holdefunktion til indvendige sekskantsskruer



- Til skruer med indvendig sekskant
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Ekstrem kort og kompakt isoleret bittop 1/4" til let arbejde også under meget trange forhold
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne og rødt ydre isoleringslag
- Plastikbeklædning beskytter overflader mod beskadigelser

|             | mm  | mm   | mm   | mm   |
|-------------|-----|------|------|------|
| 05005900001 | 3,0 | 45,0 | 18,0 | 9,0  |
| 05005901001 | 4,0 | 45,0 | 18,0 | 9,0  |
| 05005902001 | 5,0 | 45,0 | 18,0 | 9,0  |
| 05005903001 | 6,0 | 45,0 | 18,0 | 9,0  |
| 05005904001 | 8,0 | 47,0 | 18,0 | 11,0 |

## 8767 A VDE HF TORX® Zyklop bittop, isoleret, med 1/4"-tilslutning, med holdefunktion



- Til indvendige TORX® skruer
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet

|             |       | mm   | mm   | mm  |
|-------------|-------|------|------|-----|
| 05005920001 | TX 10 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005921001 | TX 15 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005922001 | TX 20 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005923001 | TX 25 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005924001 | TX 27 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005925001 | TX 30 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005926001 | TX 40 | 36,0 | 18,0 | 9,0 |

## 8794 SA VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, kort, 1/4"



- 1/4" VDE Zyklop forlængelsesstykke
- Kort udførelse

|             |      | mm   |
|-------------|------|------|
| 05005950001 | 1/4" | 91,0 |


## Forøget sikkerhed



Zyklop toppene og forlængelsesstykkerne til elektrikere giver en forøget sikkerhed via deres 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt ydre isoleringslag.

# Værktøj med skraldefunktion

Skruefolk elsker produkter, der skralder.

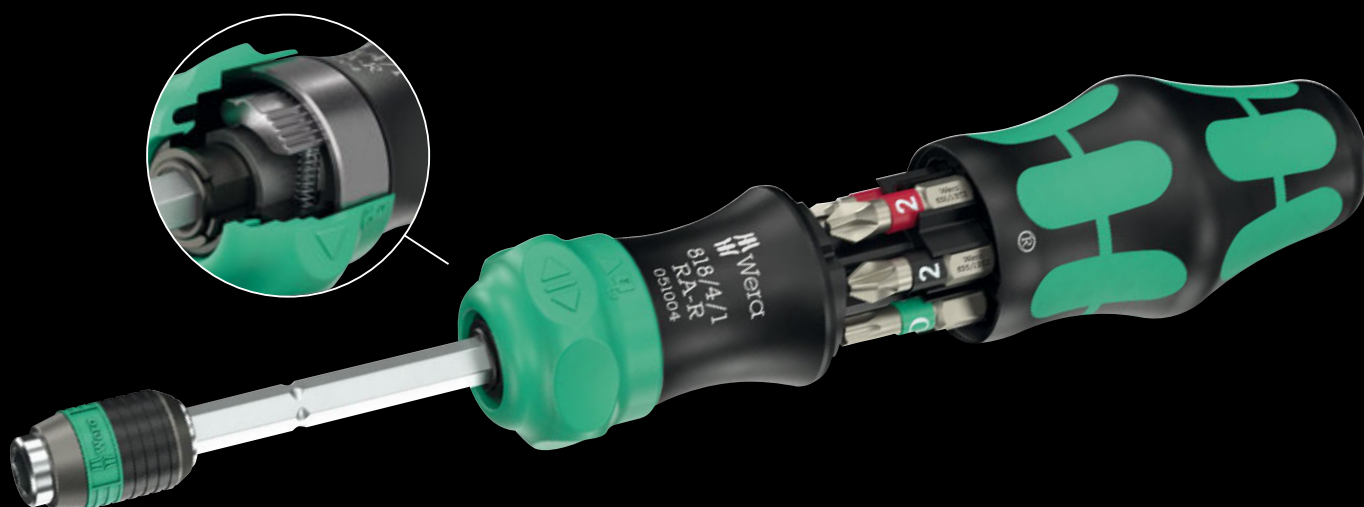


## Kraftform Kompakt 20 RA-R



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- Bitorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift

| 05051513001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 2x25               |
| ⊗           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| ⊖           | 800/1 BTZ       | 1x 0,8x5,5x25            |

## Kraftform Kompakt 20 RA-R med taske

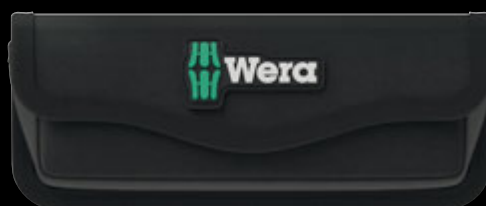

- I praktisk og robust bæltetaske

| 05051514001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 2x25               |
| ⊗           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| ⊖           | 800/1 BTZ       | 1x 1,0x5,5x25            |

## Kraftform Kompakt 25 RA-R med taske



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- Til skruer med lige kærø og krydskærøsskruer Phillips-Recess
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- I praktisk og robust bæltetaske

| 05051515001 |           |                                             |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| +           | 851/1 BTZ | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |
| -           | 800/1 BTZ | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

## Kraftform Kompakt 26 RA-R med taske



- Til skruer med krydskærø Phillips, lige kærø og firkant (Robertson); hårde og slidstærke

| 05051516001 |           |                              |
|-------------|-----------|------------------------------|
| +           | 851/1 BTZ | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |
| -           | 800/1 BTZ | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |
| □           | 868/1 Z   | 1x # 1x25; 1x # 2x25         |

### Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

### Skraldemekanik muliggør lynhurtig „snurre rundt“



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at „snurre rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

### Intuitiv omskiftning og daktivering af skraldefunktionen



Intuitiv omskiftning af skraldemekanikken. Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med 0-positionen kan skraldemekanikken deaktiveres med henblik på præcist arbejde.

### Greb med integreret bit-magasin



Grebet kan åbnes og giver således adgang til de seks bits inde i magasinet.

## Kraftform Kompakt 28 RA 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkerings efter profiler og størrelsesmærkning
- Universalholder med rustfri stålbeslag og stærk permanent magnet

| 05051519001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 2x25               |
| ⊗           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| ⊖           | 800/1 BTZ       | 1x 0,8x5,5x25            |

## Kraftform Kompakt 28 RA med taske



- I praktisk og robust bæltetaske

| 05051520001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 2x25               |
| ⊗           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| ⊖           | 800/1 BTZ       | 1x 0,8x5,5x25            |

## Kraftform Kompakt 27 RA 1



- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkerings efter profiler og størrelsesmærkning

| 05051517001 |           |                              |
|-------------|-----------|------------------------------|
| +           | 851/1 BTZ | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |
| +           | 855/1 BTZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |
| ⊖           | 800/1 BTZ | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |


## Kraftform Kompakt 27 RA 2



- Hårde og slidstærke bits til universelt brug

| 05051518001 |         |                              |
|-------------|---------|------------------------------|
| +           | 851/1 Z | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |
| ⊖           | 800/1 Z | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |
| ○           | 868/1 Z | 1x # 1x25; 1x # 2x25         |

## Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

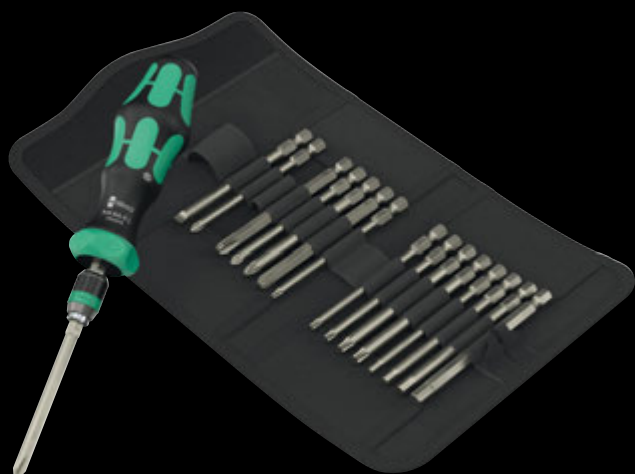


- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift
- 16 bits, 89 mm lange, til krydskærv (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, indvendig sekskant og lige kærv
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

| 05051530001 |                     |                                                                    |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ●           | 838 RA-R L          | 1x 1/4"x140                                                        |
| +           | 851/4 Z             | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                   |
| +           | 855/4 Z             | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                   |
| ⊗           | 867/4 Z<br>TORX® B0 | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| ○           | 840/4 Z             | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>           |
| —           | 800/4 Z             | 1x 1,0x5,5x89                                                      |

<sup>1)</sup> Seksantsklinge

## Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

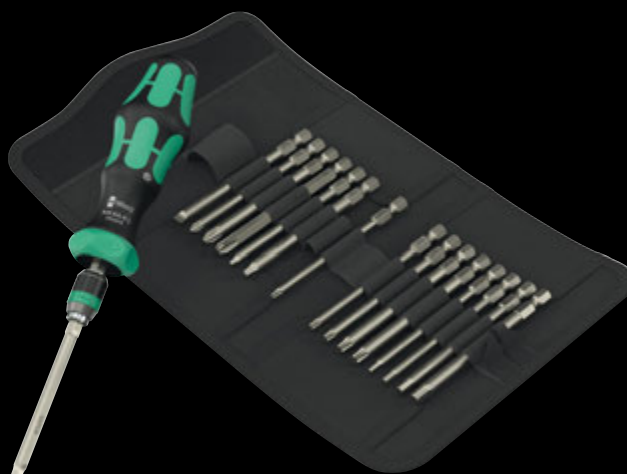

- 16 bits, 89 mm lange, til krydskærv Phillips, TORX® B0, indvendig sekskant, indvendig firkant og lige kærv

| 05051531001 |                     |                                                                    |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ●           | 838 RA-R L          | 1x 1/4"x140                                                        |
| +           | 851/4 Z             | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                   |
| ⊗           | 867/4 Z<br>TORX® B0 | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| ○           | 840/4 Z             | 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89                  |
| □           | 868/4               | 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                                    |
| —           | 800/4 Z             | 1x 1,0x5,5x89                                                      |

<sup>1)</sup> Seksantsklinge

### Høj finfortanding



Bit-håndgrebet har en i grebet integreret skraldemekanik, der via sin finfortanding sørger for en lille returvinkel og dermed for hurtigt arbejde.

### Intuitiv skruning



Omskiftningen af skrue-retningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom.

## 838 RA-R L Bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Innovativ Rapidator-teknologi til hurtigt bit-skift

|             |      | mm  | mm  |
|-------------|------|-----|-----|
| 05051494001 | 1/4" | 140 | 111 |

### Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurren rundt". En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen.

### Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario



Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario tillader lynhurtigt skift af den rigtige dobbeltklinge og derved mangfoldige anvendelsesformål.

## Kraftform Kompakt Vario RA



- Kraftform håndgreb med 6 mm indvendigt sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet
- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Inklusiv 6 Vario dobbeltklinger
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

| 05051540001 |       |                                        |
|-------------|-------|----------------------------------------|
|             | 80 RA | 1x 6x113,5                             |
|             | 85    | 1x PH 1xPH 2x175                       |
|             | 86    | 1x PZ 1xPZ 2x175                       |
|             | 84    | 1x 4x5x175 <sup>1)</sup>               |
|             | 87    | 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175 |
|             | 81    | 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175                 |

<sup>1)</sup> uden kuglehoved

### 80 RA Vario Håndgreb med skraldefunktion



- Kraftform håndgreb med 6 mm indvendigt sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet

|             | mm | mm    |
|-------------|----|-------|
| 05051495001 | 6  | 113,5 |

## Kraftform Kompakt Pistol RA

### Skraldemekanik muliggør lynhurtig „snurren rundt“



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at „snurre rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

## Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

### Drejeligt bit-magasin



Det drejelige bit-magasin muliggør let udtagning af bits i næsten enhver situation og kan ikke mistes. Bits opbevares sikkert.

## Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let „snurren rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift
- Det robuste tekstilspænde kan fastgøres i bæltet

| 05051535001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |
| +           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
|             | 814 RA-R        | 1x 1/4"                  |

## Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



- 6x25 mm bits med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profil og påstemplet størrelse og 6x89 mm bits
- 6x89 mm bits, hård og slidstærk, til universelt brug

| 05051536001 |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |
| +           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| +           | 851/4 Z         | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89   |
| +           | 855/4 Z         | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89   |
| +           | 867/4 Z TORX®   | 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 |
|             | 814 RA-R        | 1x 1/4"                  |

## Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let „snurren rundt“. En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med 6 BiTorsion bits i magasin: Krydskærv Phillips, TORX® og lige kær, hårde og slidstærke
- Bits med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

| 05008891001 |                 |                                       |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                |
| +           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| —           | 800/1 BTZ       | 1x 0,8x5,5x25                         |

## Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 2



- Med 6 BiTorsion bits i magasin: Krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX® og lige kær, hårde og slidstærke

| 05008892001 |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| +           | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| +           | 855/1 BTZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |
| +           | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 25x25            |
| —           | 800/1 BTZ       | 1x 0,8x5,5x25          |

## Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 4



- Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kær og firkant (Robertson); hårde og slidstærke
- Hårde og slidstærke bits til universelt brug

| 05008893001 |         |                              |
|-------------|---------|------------------------------|
| +           | 851/1 Z | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |
| ○           | 868/1 Z | 1x # 1x25; 1x # 2x25         |
| —           | 800/1 Z | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

## Bicycle Set 5



- Bits i rustfri stål

| 05004186001 |                 |                                            |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| +           | 3851/1 TS PH    | 1x PH 1x25                                 |
| +           | 3867/1 TS TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 25x25                   |
| ○           | 3840/1 TS       | 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 |

# Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle Joker 6006



Dobbelt så mange muligheder i en hånd.



## 6006 Joker 2 Set 1 selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



- Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle
- De selvjusterende dobbeltgaffelnøgler Joker 6006 dækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløst greb af sekskants-skruer og møtrikker
- Armmekanisme ved tagen fat hindrer rutsjen af og beskadigelser
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

| 05020340001     |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6006 Joker XS/S | 1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x161,0 |
| 6006 Joker M/L  | 1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x16-19x $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "x239,4 |




## Automatisk og trinløst selvindstillende



Via de automatisk trinløst gribende parallelt førte bakker dækker Joker dobbeltgaffelnøglen 6006 alle størrelser i det pågældende anvendelsesområde. Den rigtige størrelse finder nøglen af sig selv uden indstilling, når den sættes på møtrikken eller skruen.



## Skåner skruerne



De parallelle glatte bakker i dobbeltgaffelnøglen Joker 6006 giver mulighed for et fladepres og kan derved undgå, at møtrikker og skruenhoveder drejes runde, hvilket kan ske ved kraftoverførsel om hjørner.




## Skraldefmekanik til hurtigt arbejde



Skraldefunktionen i begge gaffer på dobbeltgaffelnøglen sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at forlade skruen.

## Lille returvinkel



Via hjørneviddeprismerne i begge gaffer på dobbeltgaffelnøglen muliggøres en returvinkel på kun 30°.

## 6006 Joker XS/S selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



- Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle
- Den selvjusterende dobbeltgaffelnøgle Joker 6006 afdækker alle metriske og tomme størrelser i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløst greb af sekskants-skruer og møtrikker
- Håndtagsmekanisme hindrer rutjen af og beskadigelse ved greb
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen

|             | mm   | mm        | mm    | mm         | mm  | mm   | mm    |
|-------------|------|-----------|-------|------------|-----|------|-------|
| 05020330001 | 7-10 | 1/4"-3/8" | 10-13 | 7/16"-1/2" | 8,0 | 10,0 | 161,0 |

## 6006 Joker M/L selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



|             | mm    | mm        | mm    | mm        | mm   | mm   | mm    |
|-------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------|-------|
| 05020331001 | 13-16 | 1/2"-5/8" | 16-19 | 5/8"-3/4" | 12,4 | 14,0 | 239,4 |

# Gaffel-ringskraldenøgle Joker 6007



**Det er længden, det kommer an på.**

- På verdensplan enestående kombination af gaffel- og ring-skraldemekanik i lang udførelse
- Lang arm giver mulighed for større kraftoverførsel
- Bedre tilgængelighed ved dybtliggende skrueforbindelser
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaffen
- Returvinkel i gaffen på kun 30°
- Yderst robust ringskralde
- Værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter størrelse samt laser-påført størrelsesangivelse



## 6007 Joker gaffel-ringskralde-nøgle SB, lang udførelse



|             |  | mm | mm    | mm   | mm  | mm   | mm   |
|-------------|--|----|-------|------|-----|------|------|
| 05020350001 |  | 8  | 180   | 21   | 6   | 18   | 7    |
| 05020351001 |  | 10 | 209   | 24,2 | 6,3 | 21   | 7,2  |
| 05020352001 |  | 13 | 245   | 29,4 | 8   | 26   | 8,6  |
| 05020353001 |  | 17 | 304,5 | 39   | 9   | 33,5 | 10,5 |
| 05020354001 |  | 19 | 334   | 43   | 14  | 36   | 11   |

## 6007 Joker 5 Set 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt




• 5 dele

| 05020380001 |                                                        |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| 6007 Joker  | 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334 |  |



### Lang udførelse

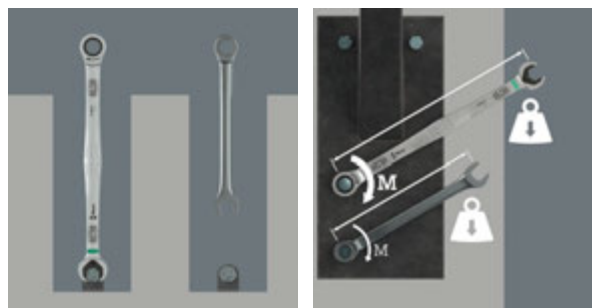

I verden enestående kombination af gaffel- og ring-skraldemekanik i lang udførelse. Den lange arm giver mulighed for større kraftoverførsel. Den lange udførelse tjener også en bedre tilgængelighed ved dybtliggende skrueforbindelser.



### Med holdefunktion til sekskants-skruer og møtrikker



Med Jokerens holder føres møtrikker og bolte direkte og sikkert til anvendelsesstedet. Gevindet kan hurtigt og sikkert skrues til. Bolten eller møtrikken falder ikke ud. En tidskrævende søgning undgås.

# Joker 7880

- Firkant-indstiksværktøj 14x18 mm
- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm optag
- Den indstillelige 7880 Joker afdækker alle metriske og tommemål på det pågældende anvendelsesområde
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen
- Den laserpåførte slitageresistente QR-kode letter adgangen til de korrekte momentværdier afhængigt af den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj

## Let og fejlfri research af momentværdien



Den laserpåførte slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde frem til de korrekte momentværdier i afhængighed af den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj. Scan den blot med din smartphone eller tablet (hvis tilstede, begge QR koder: Momentnøgle og indstiksværktøj). Så åbnes

automatisk et website (ingen appl!), hvor det indscannede værktøj genkendes. Derefter angives den krævede momentværdi; den korrigerede værdi udregnes automatisk. Udregning per korrekturformel/beregning bortfalder.



## Skraldemekanik til hurtigt arbejde



Skraldefunktionen i gafflen sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen fra.

## 7880 Joker 3XL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 32-41 mm, 14x18 mm



|             | mm    | mm    | mm   | mm   | mm            | mm      | mm   | mm    |
|-------------|-------|-------|------|------|---------------|---------|------|-------|
| 05020174001 | 14x18 | 32-41 | 32,0 | 77,0 | 1 1/4"-1 5/8" | 1 1/4"  | 77,0 | 128,1 |
|             |       |       | 34,0 | 79,0 |               | 1 5/16" | 78,0 |       |
|             |       |       | 36,0 | 80,0 |               | 1 3/8"  | 79,5 |       |
|             |       |       | 41,0 | 81,5 |               | 1 7/16" | 80,5 |       |
|             |       |       |      |      |               | 1 1/2"  | 81,0 |       |
|             |       |       |      |      |               | 1 5/8"  | 81,5 |       |

# Joker 7870

- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm optag

## 7870 Joker S selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 10-13 mm, 9x12 mm



|             | mm   | mm    | mm   | mm   | mm         | mm    | mm   | mm   |
|-------------|------|-------|------|------|------------|-------|------|------|
| 05020175001 | 9x12 | 10-13 | 10,0 | 32,2 | 7/16"-1/2" | 7/16" | 33,7 | 57,7 |
|             |      |       | 11,0 | 33,6 | 1/2"       |       | 34,4 |      |
|             |      |       | 12,0 | 34,3 |            |       |      |      |
|             |      |       | 13,0 | 34,4 |            |       |      |      |

## 7870 Joker M selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 13-16 mm, 9x12 mm



|             | mm   | mm    | mm   | mm   | mm        | mm     | mm   | mm   |
|-------------|------|-------|------|------|-----------|--------|------|------|
| 05020176001 | 9x12 | 13-16 | 13,0 | 41,2 | 5/8"-3/4" | 1/2"   | 41,0 | 67,7 |
|             |      |       | 14,0 | 41,9 |           | 17/32" | 41,5 |      |
|             |      |       | 15,0 | 42,3 |           | 9/16"  | 42,2 |      |
|             |      |       | 16,0 | 42,4 |           | 19/32" | 42,3 |      |
|             |      |       |      |      |           | 5/8"   | 42,4 |      |

## 7870 Joker L selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 16-19 mm, 9x12 mm



|             | mm   | mm    | mm   | mm   | mm        | mm     | mm   | mm   |
|-------------|------|-------|------|------|-----------|--------|------|------|
| 05020177001 | 9x12 | 16-19 | 16,0 | 47,6 | 5/8"-3/4" | 5/8"   | 47,6 | 77,0 |
|             |      |       | 17,0 | 48,3 |           | 21/32" | 48,1 |      |
|             |      |       | 18,0 | 48,9 |           | 11/16" | 48,6 |      |
|             |      |       | 19,0 | 49,2 |           | 3/4"   | 49,2 |      |

# 8790 B Impaktor Deep



## Til el- eller trykluft-slagskrue-maskiner



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

## Lang udførelse




Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruining på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.


## Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.




## Magnetisk



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjsvogn.

## 9660 Top-magnetliste B Impaktor Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

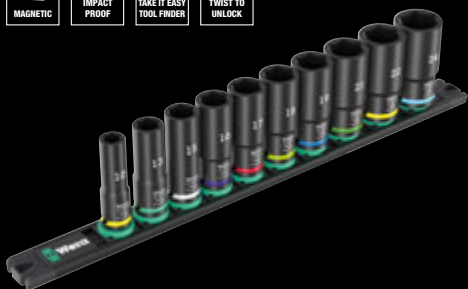

- Toppesæt i 10 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikkert topoptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstremt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Sekskantsprofil til præcis og profilskanende skruring ved stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005590001          |                                                                                                                                            |
| 8790 B Impaktor Deep | 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0 |
| 9601                 | 1x 30,0x340,0                                                                                                                              |

## 9661 Top-magnetliste B Impaktor Deep Imperial 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning



- Størrelser i tommer

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005591001          |                                                                                                                                   |
| 8790 B Impaktor Deep | 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0 |
| 9601                 | 1x 30,0x340,0                                                                                                                     |


## 8790 B Impaktor Deep Set 1



- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks
- Egnet til Wera 2go

|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005580001          |                                                                                                                                                                                                   |
| 8790 B Impaktor Deep | 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0 |

## 8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1



- Størrelser i tommer

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005581001          |                                                                                                                                                                                             |
| 8790 B Impaktor Deep | 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0 |

## 8790 B Impaktor Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning



- Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstremt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Seksantsprofil til præcis og profilskånende skruining ved stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

|             |  | mm     | mm   | mm   | mm   | mm |
|-------------|--|--------|------|------|------|----|
| 05005550001 |  | 8,0    | 63,0 | 14,1 | 19,0 |    |
| 05005551001 |  | 10,0   | 63,0 | 16,6 | 19,0 |    |
| 05005552001 |  | 11,0   | 63,0 | 17,8 | 20,0 |    |
| 05005553001 |  | 12,0   | 63,0 | 18,2 | 20,0 |    |
| 05005554001 |  | 13,0   | 63,0 | 20,0 | 22,0 |    |
| 05005555001 |  | 14,0   | 63,0 | 21,0 | 22,0 |    |
| 05005556001 |  | 15,0   | 63,0 | 22,0 | 22,0 |    |
| 05005557001 |  | 16,0   | 63,0 | 25,0 | 22,0 |    |
| 05005558001 |  | 17,0   | 63,0 | 26,0 | 23,0 |    |
| 05005559001 |  | 18,0   | 63,0 | 28,0 | 23,0 |    |
| 05005560001 |  | 19,0   | 63,0 | 27,0 | 25,0 |    |
| 05005561001 |  | 21,0   | 63,0 | 30,0 | 27,0 |    |
| 05005562001 |  | 22,0   | 63,0 | 32,0 | 28,0 |    |
| 05005563001 |  | 24,0   | 63,0 | 34,0 | 30,0 |    |
| 05005564001 |  | 1/4"   | 63,0 | 11,0 | 19,0 |    |
| 05005565001 |  | 5/16"  | 63,0 | 14,1 | 19,0 |    |
| 05005566001 |  | 3/8"   | 63,0 | 16,6 | 19,0 |    |
| 05005567001 |  | 7/16"  | 63,0 | 17,8 | 19,0 |    |
| 05005568001 |  | 1/2"   | 63,0 | 20,0 | 22,0 |    |
| 05005569001 |  | 9/16"  | 63,0 | 21,0 | 22,0 |    |
| 05005570001 |  | 5/8"   | 63,0 | 24,0 | 22,0 |    |
| 05005571001 |  | 11/16" | 63,0 | 25,0 | 23,0 |    |
| 05005572001 |  | 3/4"   | 63,0 | 28,0 | 25,0 |    |
| 05005573001 |  | 13/16" | 63,0 | 30,0 | 27,0 |    |
| 05005574001 |  | 7/8"   | 63,0 | 32,0 | 28,0 |    |
| 05005575001 |  | 15/16" | 63,0 | 34,0 | 30,0 |    |
| 05005576001 |  | 1"     | 63,0 | 36,0 | 32,0 |    |

## 1850 PH Kraftform Ball-Grip krydskærsvsskruetrækker



- Skruetrækker til krydskærsvsskruer Phillips
- Kraftform Serie 1800 greb
- Bløde grebszoner til stor kraftoverførsel
- Hårde grebszoner til inderhåndstryk
- Fordybninger til fingrene i grebet giver mulighed for fine justeringsopgaver.
- Smal overgang mellem greb og klinge til svært tilgængelige og dybtliggende skruer under snævre forhold
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Lasertip-spids til bedre hold i skruenhovedet

|             |      | mm  | mm  | mm  | mm  | mm       | mm      |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
| 05007905001 | PH 1 | 50  | 80  | 135 | 4,5 | 2"       | 3 5/32" |
| 05007906001 | PH 2 | 70  | 100 | 135 | 6,0 | 2 3/4"   | 4"      |
| 05007907001 | PH 2 | 120 | 150 | 135 | 6,0 | 4 25/32" | 6"      |
| 05007908001 | PH 3 | 120 | 150 | 135 | 8,0 | 4 25/32" | 6"      |

## 1855 PZ Kraftform Ball-Grip krydskærsvsskruetrækker



- Skruetrækker til krydskærsvsskruer Pozidriv

|             |      | mm | mm  | mm  | mm  | mm      | mm |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|---------|----|
| 05007910001 | PZ 2 | 70 | 100 | 135 | 6,0 | 2 5/32" | 4" |



### 1834 Kraftform Ball-Grip skruetrækker til lige kærv – værkstedsklinge



- Lige kærv-skruetrækkere – værkstedsklinge

|             | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 05007900001 | 1,0 | 6,0 | 70  | 100 | 135 | 6,0 | 1/4" |
| 05007901001 | 1,0 | 6,0 | 120 | 150 | 135 | 6,0 | 1/4" |



### Kraftform Ball-Grip til store momenter



Det ergonomisk udformede Kraftform Ball-Grip ligger fremragende i hånden. Den runde form tillader overførsel af store momenter under skruningen.

### 9621 Bæltetaske sæt 2



- Bæltetaske til perfekt værktøjsorganisering og omgående adgang til det nødvendige værktøj
- Skruetrækker til krydskærvsskruer Phillips-Recess og Pozidriv, TORX®, lige kærv (VDE) og skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med
- Delvis med moderne Ball-greb til håndskruining til realisering af store aksialkræfter og særligt store momenter

| 05136033001 |              |                              |
|-------------|--------------|------------------------------|
| +           | 1850 PH      | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100      |
| +           | 1834         | 1x 1,0x6,0x100               |
| +           | 932 A        | 1x 1,0x5,5x100               |
| +           | 162 i VDE PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100      |
| +           | 160 i VDE    | 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> |
|             | 9522         | 1x 170,0x240,0               |


<sup>1)</sup> ikke Lasertip

Vi forbeholder os retten til uden be-  
delse forud og til enhver tid at ændre  
alle i dette katalog anførte angivelser  
mht. produktenskab, varianter  
og udførelser. Der hæftes udtrykkeligt  
ikke for trykfejl og andre fejl.



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)  
[www.wera.de](http://www.wera.de)



DK 05 500001 025 - 0053701 - 01