


뉴스 및 프로모션 제품 2025






Tool-Check Modular 시스템

공구 검사 모듈식

결합하고 확장하십시오 - 항상 좋습니다!





Tool-Check Modular 시스템



Tool-Check Modular 시스템의 경우 요구 사항에 따라 Tool-Check Modular 제품을 초소형으로 조합할 수 있음. 필요한 것은 리지드 어댑터 9549와 플렉시블 힌지 9550뿐이며, 두 가지 모두 세트에 포함되어 있음. Tool-Check Modular 제품들은 언제라도 결합, 교체 또는 확장할 수 있음.

Tool-Check Modular 시스템용 어댑터 9549




9549 커넥터로 2개의 Tool-Check Modular 제품을 컴팩트하게 연결.

플렉시블 9550 힌지 사용으로 컴팩트하게 접을 수 있음




9550 힌지로 2개의 Tool-Check Modular 제품을 컴팩트하게 접을 수 있음.



Tool-Check Modular 시스템

결합하고 확장하십시오 - 항상 좋습니다!

Tool-Check Modular 1



Tool-Check Modular Imperial 1



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 매우 컴팩트한 수동 및 전동 스크루드라이빙용 21피스 공구 세트
- 1/4" 래치와 다양한 나사 연결에 완벽함, 수동 또는 전동. 최대 85가지의 다양한 공구 조합이 허용됨
- 1/4" 비트용 장착부가 있는 다종 재료의 Kraftform 손잡이
- 1/4" 비트 장착부가 있는 손잡이용 1/4" 8011 Zyklus Mini 4 비트 래치
- 1/4" 비트용 자석식 899/4/1 K 비트 홀더, 전동 스크루드라이버용
- 십자(Phillips 및 Pozidriv), TORX®, 일자 및 육각 소켓용 BiTorsion 비트 (BTZ) 13개, 25 mm 및 50 mm의 길이
- 1/4" 8790 HMA 소켓 4개, 870/1 어댑터(1/4" 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드 연결 어댑터 1개

- Phillips 십자 나사, TORX®, 일자 및 사각 헤드용 BiTorsion 비트(BTZ) 9개, 육각 소켓 나사용 경성 비트(Z) 4개, 25 mm 및 50 mm의 길이
- 1/4" 8790 HMA 소켓 4개, 야드파운드법 사이즈, 1/4" 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드 연결 어댑터 1개


05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

05049001001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 육각 소켓 나사용 L자형 키 세트, Hex-Plus 형상으로 육각 소켓 나사의 원통형 회전이 줄어들.
- 크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.
- L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹
- 어댑터 9549: Tool-Check Modular 제품을 추가로 연결하는 리지드 구성 요소

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 어댑터	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ 정육각형


9550 Tool-Check Modular용 힌지



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 힌지로 플렉시블하게 연결함
- 힌지로 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 컴팩트하게 접을 수 있음

	mm	mm	mm
05049004001	67,5	91,0	22,0

Tool-Check Modular Micro 1



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 매우 컴팩트한 기계적 정밀 커플링용 22피스 공구 세트
- 4 mm 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 비트홀딩 스크루드라이버
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전 캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 높은 조임 및 풀림 모멘트 전달을 위해 부드러운 존(구역)을 통합한 파워 존(구역).
- 어댑터 9549: Tool-Check Modular 제품을 추가로 연결하는 리지드 구성 요소

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 어댑터	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

9549 Tool-Check Modular용 어댑터



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 어댑터로 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 컴팩트하게 연결할 수 있음

	mm	mm	mm
05049005001	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modular 세트 1



- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 내용물: Tool-Check Modular 1 1개, Tool-Check Modular Micro 1 1개, Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1 1개, 어댑터 1개 및 플렉시블 힌지 1개 (Tool-Check Modular 제품을 연결하기 위한 어댑터와 힌지)
- Tool-Check Modular 1: 수동 및 전동 스크루드라이빙용 21피스 공구 세트
- Tool-Check Micro 1: 정밀 기계식 커플링용 21피스 공구 세트
- Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1: 육각 소켓 나사용 7피스 L자형 키 세트
- 어댑터 9549: Tool-Check Modular 제품을 연결하는 리지드 요소
- 힌지 9550: Tool-Check Modular 제품들을 연결하는 플렉시블 구성 요소

05049020001		
1x Tool-Check Modular 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 2); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 힌지		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 어댑터		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set Imperial 1



- 내용물: Tool-Check Modular Set Imperial 1 1개, Tool-Check Modular Micro 1 1개, Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1 1개, 어댑터 1개 및 플렉시블 힌지 1개 (Tool-Check Modular 제품을 연결하기 위한 어댑터와 힌지)

05049025001		
1x Tool-Check Modular Imperial 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 3/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 2); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x 9549 어댑터		
	1x 10,5x47,0x16,5	
1x 9550 힌지		
	1x 67,5x91,0x22,0	

8011 Zyklus Mini 4 비트 래칫, 1/4"



- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트를 직접 탈부착할 때에 적합
- 1/4" 비트 장착부가 있는 비트홀딩 스크루드라이버용
- 단조로 성형한 강철 소재
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 썸휠(thumbwheel)은 래칫 작업을 위한 공간이 부족할 때 신속한 나사 작업을 가능케 함
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓

	mm	
05003662001	1/4"	50,0

815/1 비트홀딩 스크루드라이버, 1/4"



- 비트 장착부가 있는 비트홀딩 스크루드라이버
- 1/4" 비트용
- 자석식
- Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 작업 피로도를 최소화함

	mm	mm	
05145100001	1/4"	78	68


1014 Kraftform Micro 비트홀딩 스크루드라이버



- 4 mm 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 비트홀딩 스크루드라이버
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전 캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 높은 조임 및 풀림 모멘트 전달을 위해 부드러운 존(구역)을 통합한 파워 존(구역).
- 회전 캡과 캡 아래에 고속 회전 구역이 있어 번개처럼 빠른 회전이 가능함
- 조정하는 동안에는 스크루드라이버 블레이드 바로 위의 정밀 구역에서 올바른 회전 각도를 잘 느낄 수 있음

	mm	mm	mm
05051278001	4	80,0	74,0

851/0 Micro 비트필립스 나사용




- 필립스 나사용
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 4 mm 육각 드라이브

		mm	mm	mm
05058119001	PH 000	30	1 3/16"	1,5
05058120001	PH 00	30	1 3/16"	2,5
05058121001 ¹⁾	PH 0	30	1 3/16"	2,5
05058122001	PH 1	30	1 3/16"	2,5

¹⁾ JGIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0


867/0 Micro bits TORX® 소켓 나사용



- TORX® 소켓 나사용
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 4 mm 육각 드라이브

		mm	mm	mm
05058129001	TX 3	30	1 3/16"	2,2
05058102001	TX 4	30	1 3/16"	2,2
05058130001	TX 5	30	1 3/16"	2,2
05058131001	TX 6	30	1 3/16"	2,2
05058132001	TX 8	30	1 3/16"	3,0
05058133001	TX 10	30	1 3/16"	3,5


840/0 Hex-Plus Micro 비트소켓 머리 나사용



- 소켓 머리 나사용
- Hex-Plus 형상 포함(육각 소켓 나사의 원통 방향 회전 방지)
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 4 mm 육각 드라이브

	mm	mm	mm	mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6


855/0 Micro 비트포지드리브 나사



- 포지드리브 나사용
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 4 mm 육각 드라이브

	mm	mm	mm	mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5


800/0 Micro 비트일자 나사용



- 일자 나사용
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 4 mm 육각 드라이브

	mm	mm	mm	mm	mm
05058104001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05058101001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05058105001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check

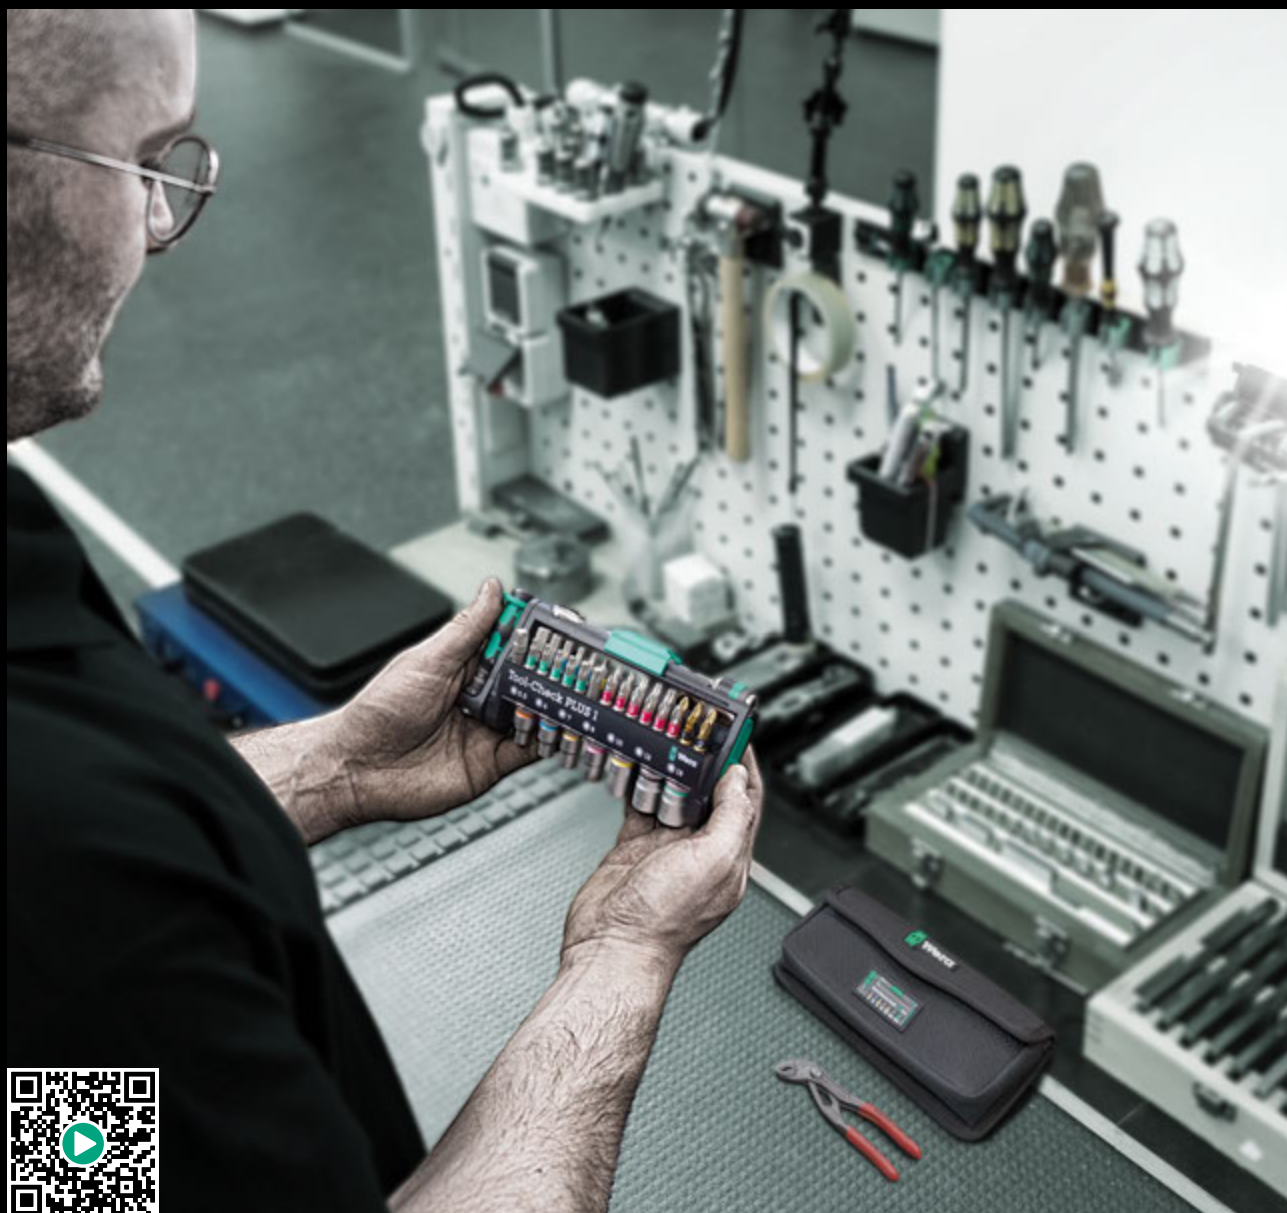


Tool-Check Combi 1



- 수동 및 전동 사용을 위한 매우 컴팩트한 40피스 공구 세트
- Zyklon Mini(1/4") 비트 장착, 비트홀딩 스크루드라이버 또는 비트 홀더를 사용하면 다양한 나사를 완벽하게 연결할 수 있음, 최대 175가지로 다양한 공구 조합이 가능함
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 래치, Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버, BiTorsion 비트(BTZ 및 BTH), Rapidaptor 홀더, 어댑터 및 1/4" 소켓
- 긴 서비스 수명이 특징인 바이토션(BiTorsion) 비트
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- 손쉬운 공구 찾기
- KNIPEX Cobra® 87 01 125 하이테크 급수 펌프 펜치 1개
- 강력한 후크엔루프 패스너 시스템이 있는 튼튼한 파우치
- Wera 2go와 호환됨

05049070001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 1)
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
KNIPEX Cobra® 하이테크 급수 펌프 펜치 87 05 125		

안전하게 보관



Tool-Check의 녹색 잠금 구성 요소는 운송 중 공구를 안정적으로 고정함. 동시에 이를 쉽게 조작하여 공구에 빠르게 접근할 수 있음.

컴팩트한 Tool-Check



세트는 39개의 공구를 공간 절약형 상자에 담아 제공됨. Tool-Check는 최고급 플라스틱으로 제작되며 잘 정돈할 수 있어 필요한 공구에 빠르게 접근하고 안전한 운반으로 공구를 분실할 위험이 없음!

좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합



디자인이 매우 컴팩트한 Zyklon Mini 래치는 접근하기 어려운 모든 용도에 특히 적합함.

높은 파워 전달



Zyklon Mini 래치는 최소 65 Nm의 힘을 전달할 수 있는데, 이는 일반적으로 이렇게 작은 공구에 전달할 수 있는 힘보다 훨씬 더 큰 힘임.

Tool-Check PLUS 1



- 수작업 및 기계 사용을 위한 39종 콤팩트 공구 세트
- Zyklop Mini(1/4" 비트 장착), 비트홀딩 스크루드라이버 또는 비트 홀더를 사용하면 다양한 나사를 완벽하게 연결할 수 있음, 최대 175가지로 다양한 공구 조합이 가능함
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 래치, Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버, BiTorsion 비트(BTZ 및 BTH), Rapidaptor 홀더, 어댑터 및 1/4" 소켓
- 긴 서비스 수명이 특징인 바이토션(BiTorsion) 비트
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- 손쉬운 공구 찾기

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 1)
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check PLUS 2



- 사각-플러스 비트

05049056001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○	870/1	1x 1/4"x25 1)
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check PLUS Imperial 1



- 사각-플러스 비트
- 1/4" 8790 HMA 소켓, 야드미터법 사이즈

05049060001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0

¹⁾ 마찰 감소 불 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check 1



- 수작업 및 기계 사용을 위한 38종 콤팩트 공구 세트
- 1/4" 비트 마운팅과/또는 비트홀딩 스크류드라이버가 장착된 Zyklop Mini는 다양한 나사 연결에 적합하며
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 래치, 터프(Z) 및 하드(H) 비트, Rapidaptor 비트 홀더, 어댑터 및 1/4" 소켓 포함
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 비트
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- Take it easy, Tool Finder 기능이 있는 소켓: 사이즈 및 사이즈 스탬핑 별 색상 코드

05049050001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ 마찰 감소 불 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check 자동차 1



- 수작업 및 기계 사용을 위한 38종 콤팩트 공구 세트
- 1/4" 비트 마운팅과/또는 비트홀딩 스크류드라이버가 장착된 Zyklon Mini는 다양한 나사 연결에 적합하며
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 라쳅, 견고한 흡수 비트, Rapidaptor 홀더, 어댑터, 1/4" 소켓
- 견고한 점성 비트, 범용
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- Take it easy, Tool Finder 기능이 있는 소켓: 사이즈 및 사이즈 스탬핑 별 색상 코드

05049065001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹)
+	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
✱	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✱	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
✱	873/1 Five Lobe	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
○	860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹) 마찰 감소 볼 장착, 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 3



- 자전거 정비용 41종 간편 나사 작업 공구 세트, 휴대용으로도 사용
- DIY 작업 및 수리에 적합한 실용적인 제품
- 도로주행, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비 작업에 꼭 필요한 나사 팁을 포함한 공구
- 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함
- 표면을 보호하며 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 경량 파우치

05004187001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹)
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
✱	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	벨크로 스트립 120	1x 50,0x120,0

¹) 마찰 감소 볼 장착, 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 3 A



- 작업장 및 여행중 사용하도록 파우치에 들어 있는 간편한 38종 바이크 공구 세트
- 소형 소프트 파우치에 개별 공구들을 넣어 휴대
- 자전거 체인을 해제하거나 체결할 수 있는 교체 가능한 리벳 핀이 있는 체인 리베터와 체인 패스너가 포함되어 있다. 1단 체인에 적합, 최대 12단
- 도로주행, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비 작업에 꼭 필요한 나사 팁을 포함한 공구
- 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함
- 표면을 보호하며 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 경량 파우치

05004188001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
3899/4/1	1x 1/4"x100	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
9502	1x 105,0	
9503	1x 105,0	
9513 체인 공구		
9512 체인 후크		
9481	1x 203x85	
9480	1x 90,0x135,0	
벨크로 스트립 120	1x 50,0x120,0	


¹⁾ 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 3




도로, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비를 직접 수행 시 사용하기 좋은 실용적인 공구로 구성. 외출 시 필요한 공구만 챙길 수 있는 빈 비트케이스 포함, 자전거 투어용으로 가벼운 중량 구성 가능.

바이시클 세트 3 A




바이시클 세트 3 A는 도로, 산악, 전 기자 전거조 립이나 수리 작 업을 독 립적으로수 행할수 있 는실용 적인종합 공구세트 다.셔 츠주머니 에 필요한 개별공구들 을대할 수있는지퍼 달린작은케이스 는 특히실용적이다.

체인 공구



포함된 체인 공구를 사용하면 체인을 풀고 다시 연결할 수 있으며, 자전거 체인 해제 및 체결에도 사용할 수 있다. 1단 체인에 적합, 최대 12단.

9503 타이어 잭



9503 타이어잭은 프레스타 밸브용 밸브 이젝터로 사용하여 고또한차 량밸 브용블리 더밸브로도 사용할수있다.


Click-Torque Lock



토크 잠금 기능이 있는 클릭 토크 잠금 토크 렌치.
토크를 쉽게 만드십시오.



Click-Torque Lock A 5 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2.5-25 Nm




- 1/4" 사각 헤드 드라이브 포함
- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에 도 사용할 수 있음
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄
- 측정 범위: 2.5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$



														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2.5-25 Nm



- 시계 방향 제어 토크 작동을 위한 1/4" 비트 장착부가 있음

														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075691001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"



Torque Lock 기능




토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음.

릴리스 메커니즘



원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

Click-Torque Lock C 3 토크 렌치, 조정 가능, 방향 전환이 가능한 래칫, Torque Lock 기능, 40-200 Nm




- 1/2" 사각 헤드 드라이브 포함
- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄
- 측정 범위: 40-200 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 3\%$

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용

Click-Torque Lock A 5 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 사각 헤드 인서트(1/4"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 2.5-25 Nm




- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음
- 사각 헤드 인서트(특허 등록된 소켓 잠금 장치 포함) 포함
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄
- 측정 범위: 2.5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075693001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	23/64"

Click-Torque Lock A 6 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 연속적인 비트 장착(1/4"), 2.5-25 Nm



- 시계 방향 및 시계 반대 방향 제어의 토크 작동을 위한 연속적인 비트 장착 (1/4")

														
														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 59/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

2025년 9월 출시됨

Click-Torque Lock C 3 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque 기능, 사각 헤드 인서트(1/2"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 40-200 Nm



- 사각 헤드 인서트(특허 등록된 소켓 잠금 장치 포함) 포함

														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

2025년 9월 출시됨




Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음.



좌우 방향



Click-Torque 토크 렌치는 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작동에 적합함. 캡티브 사각 헤드 인서트 덕분에 매우 원활하게 방향 전환 가능.

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 블레이드용 래치 기능(40개의 톨니, 9°의 복귀각)이 있는 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버 1개, 블레이드용 817 VDE 비트홀딩 스크루드라이버 1개
- 래치 기능이 있는 1/4" 소켓 및 1/4" 비트 소켓용 410 i VDE A RA T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버 1개
- 1/4" 소켓 및 비트 소켓용 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 어댑터 블레이드(1/4" 외부 육각과 9 mm 외부 육각 연결) 1개
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드(157 mm 길이)
- 9개의 Zyklop 소켓은 이중 재질로 절연 처리됨(외부 빨간색 VDE 절연층이 손상되면 노란색 절연 코어가 드러남)
- Wera 2go 시스템에 도킹할 수도 있는 공간 절약형 직물제 상자에 안전하게 보관할 수 있음



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 세트 1



05006632001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
○	410 i VDE A RA	1x 1/4"x130
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○○	Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154
●●	8790 A VDE	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0
	9575	1x 230,0x105,0x50,0

래칭 기능이 있는 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버



미세 치형(40개의 톱니 및 복귀각 9°)의 통합된 래칭으로 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽게 빠르게 수행할 수 있음.




410 i VDE A RA: 손잡이에 통합된 래칭 메커니즘



4.5°의 작은 복귀각과 미세 치형의 손잡이 래칭 메커니즘으로 빠르고 강력한 작업이 가능함.




410 i VDE A RA: 오목한 부분이 있는 빠르게 회전하는 슬리브



고속 회전 슬리브에 리세스가 있어 손가락 힘으로 저항을 만들어냄. 이로써 나사의 저항이 작아도 래칭 메커니즘을 사용할 수 있음.



개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

Safe-Torque Speed VDE



- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 5가지 값(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7508비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7516비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드(157 mm 길이)
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트하고 안정적인 공구 상자



Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 제어 캐비닛 세트 1



05006633001		
●	7508 VDE	9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
●	7516 VDE	9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
○	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157




개별 테스트 완료



Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버 세트는 모두 IEC 60900 규격에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.



안전한 토크 전달



시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동에 대한 슬립오버 토크 메커니즘으로 예기치 않게 토크가 과도하게 가해지는 것을 방지함.

속도에 따른 토크 설정



선택 가능한 조임 토크의 빠른 조정.

과잉 적재 신호



설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림.



7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 0.4-2.0 Nm



- 5가지 값(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- 고속 회전 슬리브와 Wera VDE 블레이드용 장착부 포함

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 2.4-4.0 Nm



- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 비트홀딩 토크 스크루드라이버

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림형 2 톨 파인더



- 손잡이에 래치가 통합된 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버는 빠르고 안전한 작업을 보장함
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상 별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드 (157 mm 길이)
- Knipex 니들 노즈 조합 펜치, 185 mm 길이
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음.
- Wera 2go에 적합함

래칭 기능이 있는 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버



미세 치형(40개의 톱니 및 복귀각 9°)의 통합된 래치으로 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행할 수 있음.

Kraftform Kompakt VDE 블레이드



157 mm 길이의 블레이드는 9 mm 육각 블레이드 장착부가 있는 Wera Kraftform Kompakt 손잡이에 적합함.

05006610001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
KNIPEX 니들 노즈 콤비네이션 펜치 08 26 185		
벨크로 스트립 70		

410 i VDE A RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칭 기능, 1/4" 소켓용



- 손잡이의 미세 치형 래칭 메커니즘으로 빠르고 강력한 작업 보장
- 고속 회전 슬리브에 리세스가 있어 손가락 힘으로 저항을 만들어냄. 이로써 나사의 저항이 작아도 래칭 메커니즘을 사용할 수 있음.
- 볼 록이 통합된 비트 장착부
- 시계 방향/시계 반대 방향으로 방향을 전환할 수 있는 레버
- 높은 조임 및 풀림 모멘트의 전달에 적합한 VDE T자형 손잡이 스크루드라이버
- 1/4" VDE 비트 소켓과 Wera Zyklop VDE 시리즈의 소켓에 적합함

	mm	mm	mm	mm	mm
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"

410 i VDE B RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칭 기능, 3/8" 소켓용




- 3/8" VDE 비트 소켓과 Wera Zyklop VDE 시리즈의 소켓에 적합함

	mm	mm	mm	mm	mm
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"




손잡이에 통합된 래칭 메커니즘



4.5°의 작은 복귀각과 미세 치형의 손잡이 래칭 메커니즘으로 빠르고 강력한 작업이 가능함.




오목한 부분이 있는 빠르게 회전하는 슬리브



고속 회전 슬리브에 리세스가 있어 손가락 힘으로 저항을 만들어냄. 이로써 나사의 저항이 작아도 래칭 메커니즘을 사용할 수 있음.

인체공학적 디자인



인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감깁니다. 둥근 손잡이 홈에 손가락을 안전하게 배치할 수 있어 손 전체가 손잡이에 닿게 되며, 이는 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다.

Wera VDE 소켓 및 비트 소켓용



VDE 절연 410 i VDE B RA T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버는 3/8" VDE 비트 소켓 및 Wera Zyklop VDE 시리즈 8740, 8760, 8767 및 8790 소켓과만 사용할 수 있음.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i 어댑터 블레이드, 절연, 1/4" 소켓용



- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 블레이드는 9 mm 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드를 연결함
- 9 mm 육각 비트 장착부가 있는 절연 Wera Kraftform Kompakt VDE 비트 홀딩 스크루드라이버에 적합함
- 절연 Wera 1/4" 소켓 및 1/4" 비트 소켓용

	mm	mm	mm	
05006642001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB 어댑터 블레이드, 절연, 1/4" 소켓용



- 소매용 포장 타입으로 지금 구매 가능

05073702001	
3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB	
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154


8790 A VDE Zyklop 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함



- 10,000 V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 외부 빨간색 절연층 아래에 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연체 덕분에 안전성이 증가함
- 표면을 손상으로부터 보호하는 플라스틱 슬리브


	mm	mm	mm	mm
05005930001	4,0	41,0	11,8	18,0
05005931001	5,0	41,0	13,0	18,0
05005932001	5,5	41,0	13,7	18,0
05005933001	6,0	41,0	14,3	18,0
05005934001	7,0	41,0	15,8	18,0
05005935001	8,0	41,0	16,8	18,0
05005936001	10,0	41,0	19,3	18,0
05005937001	11,0	41,0	20,8	18,0
05005938001	12,0	41,0	21,8	18,0
05005939001	13,0	41,0	22,8	18,0
05005940001	14,0	41,0	24,7	18,0

절연 Wera 1/4" 소켓 및 1/4" 비트 소켓용



절연 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 블레이드는 절연 Wera 1/4" 소켓 및 1/4" 비트 소켓에 적합함.

절연 Kraftform Kompakt 712 i VDE 어댑터 블레이드



절연 블레이드가 9 mm 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드를 연결함. 이는 9 mm 육각 블레이드 장착부가 있는 절연 Wera Kraftform Kompakt VDE 비트홀딩 스크루드라이버와 함께 사용할 수 있음.

8740 A VDE HF Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 육각 소켓 나사 홀딩 기능이 있음



- 소켓 머리 나사용
- 최대 1,000V까지 안전하게 작동하기 위해 10,000V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거침
- 매우 짧고 컴팩트한 절연 1/4" 비트 소켓으로 매우 협소한 공간에서도 용이하게 쉽게 작업할 수 있음
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 외부 빨간색 절연층 아래에 노란색 절연 코어가 있는 이중 재료의 절연체 덕분에 안전성이 증가함
- 표면을 손상으로부터 보호하는 플라스틱 슬리브

	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	45,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	45,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	45,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	45,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 홀딩 기능이 있음



- TORX® 소켓 나사용
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

		mm	mm	mm
05005920001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05005921001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05005922001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05005923001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05005924001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05005925001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05005926001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklop 확장 장치, 절연, 짧은 것, 1/4"



- 1/4" VDE Zyklop 확장 장치
- 짧은 디자인

	mm	
05005950001	1/4"	91,0

높아진 안전성



전기 기사용 Zyklop 소켓 및 확장 장치는 빨간색 외부 절연층 아래 노란색 절연 코어가 있는 이중 재료의 절연으로 안전성을 높임.

래칫 기능이 있는 도구

스크루 드라이버는 래칫 제품을 좋아합니다.




Kraftform Kompakt 20 RA-R



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 도구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 도구 찾기 가능
- 매우 빠른 비트 교체 위한 혁신적 Rapidaptor 기술

Kraftform Kompakt 20 RA-R(파우치 포함)

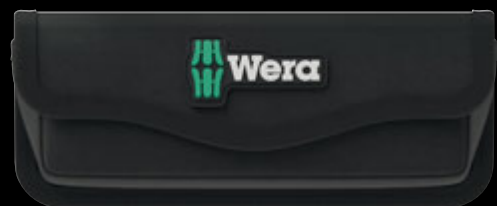

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

05051513001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

05051514001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R(파우치 포함)



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 일자 및 필립스 나사용
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

05051515001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R(파우치 포함)



- 일자 및 사각(Robertson) 비트

05051516001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

혁신적인 래칫 메커니즘



손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함. 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진정한 문제 해결 공구임.

래칫 메커니즘으로 "스피닝" 가능



혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임.

직관적인 전환과 래칫 기능의 비활성화



래칫 메커니즘의 직관적인 전환. 시계 방향으로 스크루 드라이빙하려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 시계 반대 방향으로 스크루드라이빙하려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨. 위치 0을 사용하면 래칫 메커니즘이 비활성화되면서 정밀한 작업이 가능해짐.

비트 매거진이 통합된 손잡이 포함



손잡이를 열 수 있고 이 경우 매거진에 들어 있는 6개의 비트에 접근할 수 있음.


Kraftform Kompakt 28 RA 1



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래치로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래치 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 도구임
- 직관적인 전환: 래치를 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래치를 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 도구 찾기 가능
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

05051519001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA(파우치 포함)

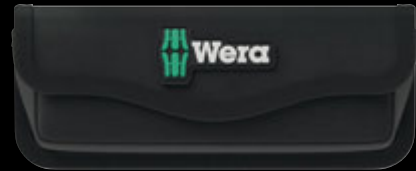

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

05051520001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1



- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

05051517001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2



- 범용으로 사용 가능한 견고한 비트

05051518001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능
- 매우 빠른 비트 교체를 위한 혁신적 Rapidaptor 기술
- Phillips 헤드(Phillips 및 Pozidriv), TORX® B0, 육각 소켓, 슬롯형 비트 16개(89mm)
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

05051530001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ 육각 블레이드

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



- Phillips, TORX® B0, 육각 소켓, 사각 헤드, 슬롯형 비트 16개(89mm)

05051531001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ 육각 블레이드

미세 톱니 구조



비트홀딩 스crew드라이버는 손잡이에 래칫 메커니즘이 통합되어 있으며, 미세 톱니 덕분에 복귀 각도가 작고 빠른 작업이 가능함.

직관적인 나사 작업 가능



직관적인 스crew드라이빙 방향 전환: 시계 방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다.

래칭 기능이 있는 838 RA-R L 비트홀딩 스크루드라이버, 1/4"



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칭으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칭 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 도구임
- 직관적인 전환: 래칭을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칭을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칭 메커니즘 비활성화 가능
- 매우 빠른 비트 교체를 위한 혁신적 Rapidaptor 기술

		mm	mm	
05051494001	1/4"	140	111	

혁신적인 래칭 메커니즘



손잡이에 통합된 미세 치형의 래칭으로 고속 작업이 가능함. 혁신적 래칭 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진정한 문제 해결 도구임.

Kraftform Vario 손잡이/블레이드 시스템



Kraftform Vario 핸들/블레이드 시스템은 필요한 더블 블레이드를 빠르게 교체할 수 있어 다양한 용도로 활용이 가능.

Kraftform Kompakt Vario RA



- Wera Vario 제품군의 콤비네이션 블레이드(더블 블레이드)에 6mm 육각 블레이드 장착이 가능한 Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버
- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칭으로 고속 작업이 가능함
- 직관적인 전환: 래칭을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칭을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칭 메커니즘 비활성화 가능
- Vario 양면 블레이드(날) 6종 포함
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

05051540001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 ¹⁾
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

¹⁾ 볼타입 미포함

래칭 기능이 있는 80 RA Vario 스크루드라이버



- Wera Vario 제품군의 콤비네이션 블레이드(더블 블레이드)에 6mm 육각 블레이드 장착이 가능한 Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버

	mm	mm
05051495001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

래치 메커니즘으로 "스피닝" 가능



혁신적 래치 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

회전하는 비트 창



회전식 비트창을 열고비트를 쉽게 빼낼수있으며비트 분실위험 없이 안전하게보할수있다.

Kraftform Kompakt 피스틀 RA-R 1



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래치로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래치 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래치를 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래치를 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 매우 빠른 비트 교체를 위한 혁신적 Rapidaptor 기술
- 벨트 부착이 가능한 견고한 홀스터

05051535001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt 피스틀 RA-R 2



- 6x25mm 비트를 색상과 사이즈, 6x89mm으로 구분하여 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있음
- 6x 비트 89mm, 경질 재료에 대한 연성 및 단단함

05051536001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt 스테이 매거진 RA 1



- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 도구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 비트창에 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트 6개: 십자, TORX®(별) 및 일자 비트, 강력함
- 피크 부하를 흡수하는 바이토션(BiTorsion) 영역이 있는 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 도구 찾기 가능

05008891001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 스테이 매거진 RA 2



- 비트창에 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트 6개: 십자 및 Pozidriv (포지드라이브), TORX®(별) 및 일자 비트, 강력함

05008892001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 스테이 매거진 RA 4



- 비트창에 비트 6개: 십자, 일자 및 사각(Robertson) 비트, 강력함
- 범용으로 사용 가능한 견고한 비트

05008893001	
+	851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

자전거 정비용 세트 5



- 스테인리스 비트

05004186001	
+	3851/1 TS PH 1x PH 1x25
⊗	3867/1 TS 1x TX 10x25; 1x TX 25x25 TORX®
○	3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

자체 조정 더블 오픈 엔드 렌치 Joker 6006



한 손으로 가능성을 두 배로 늘립니다.



6006 Joker 2 세트 1 자동 설정형 이중 스패너



- 자동 설정형 이중 스패너
- 자동 설정형 Joker 6006 이중 스패너는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트를 자동으로 그리고 지속적으로 잡아줌
- 그립을 잡을 때 미끄러짐과 손상을 방지하는 레버 메커니즘
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래치 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

05020340001		
6006 Joker XS/S	1x 7-10x ¹ / ₄ "- ³ / ₈ "x10-13x ⁷ / ₁₆ "- ¹ / ₂ "x161,0	
6006 Joker M/L	1x 13-16x ¹ / ₂ "- ⁵ / ₈ "x16-19x ⁵ / ₈ "- ³ / ₄ "x239,4	




연속적으로 자동 설정



자동으로 연속해서 평형 턱을 그리핑하는 Joker 6006 이중 스패너로 잠재적인 작업 범위 내에서 모든 사이즈를 다룰 수 있음. 공구는 볼트 또는 나사에 부착할 때 필요한 사이즈를 자동으로 찾음.



나사에 부드럽게



Joker 6006 이중 스패너의 평행하고 매끄러운 조는 시팅 응력을 제공함으로써 파워가 모서리에 가해질 때 너트나 나사 머리가 둥글게 마모되는 현상을 방지할 수 있음.




빠른 작업을 위한 래치 메커니즘



이중 스패너의 양쪽 조에 있는 래치 기능으로 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관성 있는 스크루드라이빙을 보장함.

낮은 복귀각



이중 스패너의 양쪽 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음.

6006 Joker XS/S 자동 설정형 이중 스패너



- 자동 설정형 이중 스패너
- 자동 설정형 이중 스패너 Joker 6006은 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트를 자동으로 그리고 지속적으로 잡아줌
- 그립을 잡을 때 미끄러짐과 손상을 방지하는 레버 메커니즘
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래치 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0 161,0

6006 Joker M/L 자동 설정형 이중 스패너



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4 14,0 239,4	

콤비네이션 래치 렌치 조커 6007

길이가 중요합니다.



- 긴 디자인의 경우 조와 링 래치를 독특하게 조합한 메커니즘
- 긴 레버로 파워 전달력이 높음
- 낮게 배치된 커플링에서도 쉽게 접근할 수 있음
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 개구부 내 금속판을 사용하는 실용적인 고정 기능이 있음
- 조의 복귀각이 30°에 불과함
- 매우 견고한 링 래치
- Take it easy Tool Finder: 사이즈별로 색상 코드가 지정되고 추가로 사이즈를 레이저로 새긴 표시



6007 Joker SB 링 래칫 스패너, 긴 디자인




		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020350001		8	180	21	6	18	7
05020351001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05020352001		13	245	29,4	8	26	8,6
05020353001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05020354001		19	334	43	14	36	11

6007 Joker 5 세트 1 링 래칫 스패너 세트




• 5피스 세트

05020380001		
6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	



긴 디자인

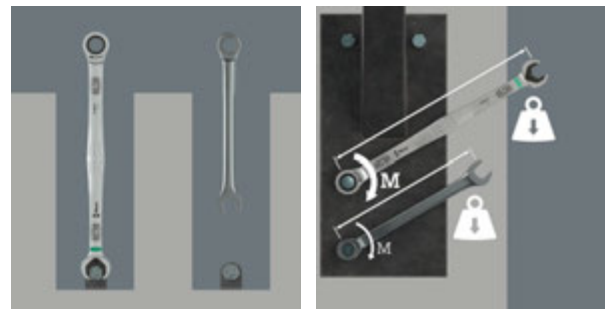

긴 디자인의 경우 조와 링 래칫을 독특하게 조합한 메커니즘. 긴 레버로 파워 전달을 높일 수 있음. 또한 긴 디자인의 경우 낮게 배치된 커플링에서 접근성을 높임.



육각 나사 및 볼트용 홀딩 기능이 있음



조커의 홀딩 기능이란 너트와 볼트를 개구턱에 쉽게 고정하고 필요한 위치에 쉽게 배치할 수 있음을 의미합니다. 패스너를 고정하는 혁신적인 방지판을 통해 나사산을 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다. 떨어진 너트와 볼트를 찾기 위해 더 이상 시간을 낭비하지 마세요! 너트 또는 볼트를 적용 및 배치한 후 추가 도구 없이 즉시 고정할 수 있습니다.

Joker 7880

- 사각 헤드 인서트 공구 14x18 mm
- 14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용
- 조정 가능한 7880 Joker는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래치 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음

간단하고 오류 없는 토크 값 결정



레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음. 스마트폰 또는 태블릿으로 간단히 스캔할 수 있음(사용 가능한 경우 두 QR 코드: 토크 렌치와 인서트 공구). 스캔한 공구를 인식하는 웹사이트가

자동으로 열림(앱이 필요하지 않음). 그런 다음 필요한 토크 값을 입력하면, 수정값이 자동으로 결정됨. 공식/계산을 사용할 필요 없음.



빠른 작업을 위한 래치 메커니즘



조의 래치 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해줌.

7880 Joker 3XL 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 32-41 mm, 14x18 mm용)



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8" 1 1/4"	77,0	128,1
			34,0	79,0	1 5/16"	78,0	
			36,0	80,0	1 3/8"	79,5	
			41,0	81,5	1 7/16"	80,5	
					1 1/2"	81,0	
					1 5/8"	81,5	

Joker 7870

• 9x12 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용

7870 Joker S 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 10-13 mm, 9x12 mm용)



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6	1/2"		34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

7870 Joker M 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 13-16 mm, 9x12 mm용)



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

7870 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 9x12 mm용)



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

8790 B Impaktor Deep




전기 또는 공압 렌치용



매우 견고한 단조 디자인으로 극단적인 요구 사항에서도 Impaktor 소켓의 수명을 평균 이상으로 늘릴 수 있음.

긴 디자인



소켓 렌치의 긴 디자인 덕분에 좁은 공간에 있는 커플링에도 도달할 수 있음. 돌출된 스레드 로드에서도 스크루 드라이빙이 가능함.


교차 구멍과 링 소켓



구멍과 링 소켓이 있어 안전 핀이나 O-링을 사용해 공구를 전동 공구에 단단히 고정할 수 있음.



자석식



자석 덕분에 레일을 일시적으로 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 부착하는 데 적합함.

9660 자석식 레일 B Impaktor Deep 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브



- 소켓 레일 상의 10피스 소켓 세트, 3/8"
- 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 일시적으로 부착하기 위해 비트를 단단히 장착하면서도 쉽게 제거할 수 있는 자석식 레일
- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 매우 높은 응력의 견고한 Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 낮게 배치된 커플링을 위한 긴 소켓 렌치는 좁고 막힌 공간에서 들쭉 스레드 로드를 피팅하는 데에도 적합함
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함

05005590001		
8790 B Impaktor Deep	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
9601	1x 30,0x340,0	

9661 자석식 레일 B Impaktor Deep Imperial 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브



- 야드미터법 사이즈

05005591001		
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
9601	1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep 세트 1



- 표면을 보호해주는 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 케이스
- Wera 2go에 적합함

05005580001		
8790 B Impaktor Deep	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial 세트 1



- 야드미터법 사이즈

05005581001		
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

8790 B 3/8" 드라이브가 있는 Impaktor Deep 소켓



- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 매우 높은 응력의 견고한 Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 낮게 배치된 커플링을 위한 긴 소켓 렌치는 좁고 막힌 공간에서 돌출 스퀘드 로드를 피팅하는 데에도 적합함
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함

		mm	mm	mm	mm	mm
05005550001		8,0	63,0	14,1	19,0	
05005551001		10,0	63,0	16,6	19,0	
05005552001		11,0	63,0	17,8	20,0	
05005553001		12,0	63,0	18,2	20,0	
05005554001		13,0	63,0	20,0	22,0	
05005555001		14,0	63,0	21,0	22,0	
05005556001		15,0	63,0	22,0	22,0	
05005557001		16,0	63,0	25,0	22,0	
05005558001		17,0	63,0	26,0	23,0	
05005559001		18,0	63,0	28,0	23,0	
05005560001		19,0	63,0	27,0	25,0	
05005561001		21,0	63,0	30,0	27,0	
05005562001		22,0	63,0	32,0	28,0	
05005563001		24,0	63,0	34,0	30,0	
05005564001		1/4"	63,0	11,0	19,0	
05005565001		5/16"	63,0	14,1	19,0	
05005566001		3/8"	63,0	16,6	19,0	
05005567001		7/16"	63,0	17,8	19,0	
05005568001		1/2"	63,0	20,0	22,0	
05005569001		9/16"	63,0	21,0	22,0	
05005570001		5/8"	63,0	24,0	22,0	
05005571001		11/16"	63,0	25,0	23,0	
05005572001		3/4"	63,0	28,0	25,0	
05005573001		13/16"	63,0	30,0	27,0	
05005574001		7/8"	63,0	32,0	28,0	
05005575001		15/16"	63,0	34,0	30,0	
05005576001		1"	63,0	36,0	32,0	

1850 PH 크라프트폼 볼그립 십자 스크루드라이버



- 필립스 십자머리 나사용 스크루드라이버
- 높은 토크를 내는 크라프트폼 시리즈 1800 손잡이
- 손잡이에 부드러운 구역이 있어 손 또는 손바닥이 미끄러지지 않아 강력한 힘 전달을 통해 작업할 수 있다
- 손바닥 압력용 단단한 손잡이 구역
- 손가락으로 잡는 손잡이의 움푹 들어간 부분으로 미세 조정
- 손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 닿기 어려운 곳이나 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	6"

1855 PZ 크라프트폼 볼그립 쌍십자 스크루드라이버



- 포지드립 십자머리 나사용 스크루드라이버

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	4"



높은 토크를 낼 수 있는 크라프트폼 볼그립



인체공학적으로 설계된 크라프트폼 볼그립은 손에 딱 들어 맞는다. 볼그립의 볼록한 형상으로 인해 높은 토크를 전달할 수 있다.

9621 벨트 홀스터 세트 2



1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드



- 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드(날)

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
050007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"
050007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"

- 공구들을 잘 정돈, 준비하여 필요한 공구를 빠르게 찾아 쓸 수 있는 벨트 홀스터
- 십자, 쌍십자(포지드라이브), 별(특스:TORX®), 일자(VDE) 나사용 스크류드라이버, 그리고 일반적인 나사 작업, 정(끌), 구멍뚫기 작업용 정(치)슬 드라이버
- 일부의 스크류드라이버들은 새로운 타입의 볼 손잡이로 되어 있어 높은 축력과 특히 높은 토크로 드라이버를 사용할 수 있다

05136033001							
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
-	1834	1x 1,0x6,0x100					
-	932 A	1x 1,0x5,5x100					
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
-	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾					
	9522	1x 170,0x240,0					

¹⁾ 레이저팁 미포함



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de