


# Kraftform Turbo

Skruvtidsmaskinen



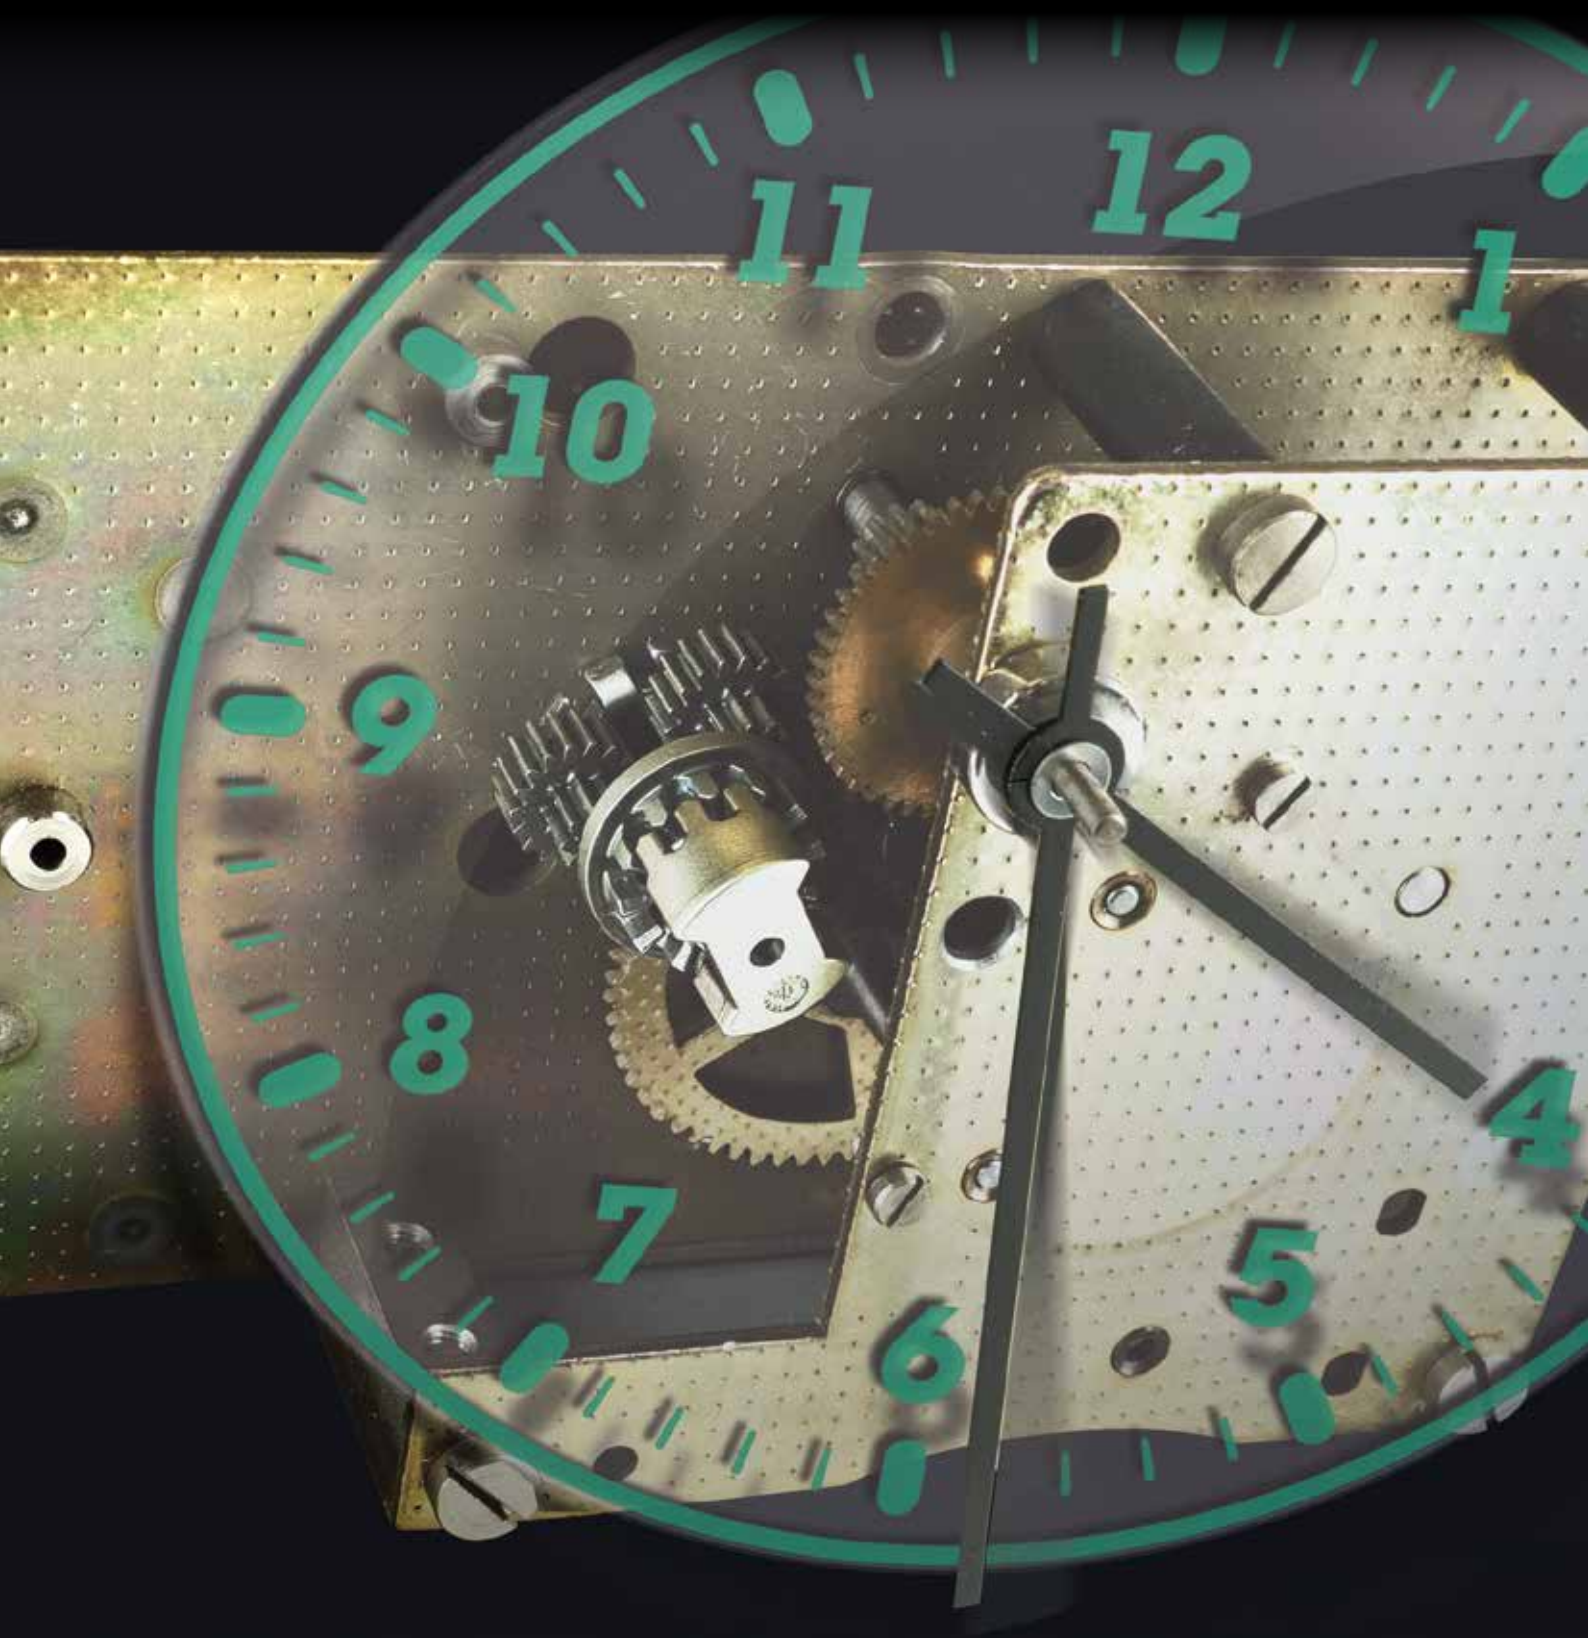

Weslo  
BOO T  
007480

PRESS

# Kraftform Turbo accelererar skruvningsarbetet på ett rent mekaniskt sätt.

## Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering på rent mekanisk väg – utan el!

## Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen deaktiverad för lossning eller finjustering och för slutåtdragning med högt vridmoment.

## Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål



Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

## Grepp-/växelklingsystemet



Tack vare Rapidaptor-bits-hållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-bits.

Många användare efterfrågar att kunna utföra skruvningsoperationer snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel: Växeln är integrerad i skruvmejselns handtag och ökar arbetshastigheten avsevärt.

Kraftform Turbo accelererar skruvningsarbetet på ett rent mekaniskt sätt.





## 827 T i Kraftform Turbo handtag



**Användning:** Endast för Wera VDE-växelklingsor

**Utförande:** Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål

**Grepp:** Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

	mm	mm
05057481001	9	125

## Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingsor

14 VDE-växelklingsor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057484001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

## Grepp-/växelklingsystemet



Kraftform Turbo med sin hållare på 9 mm hållare är lämplig för alla växelklingsor i serien Wera Kraftform Kompakt VDE. Systemet med hållare och växelklingsor tillåter flexibelt arbete med många skruvprofiler.

## Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingsor

14 VDE-växelklingsor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057485001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

## 826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste




**Användning:** För bits med 1/4" sexkantsfatting enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

**Utförande:** Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål; 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, magnetisk


**Grepp:** Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

		mm
05057480001	1/4"	146

## Kraftform Kompakt Turbo 1

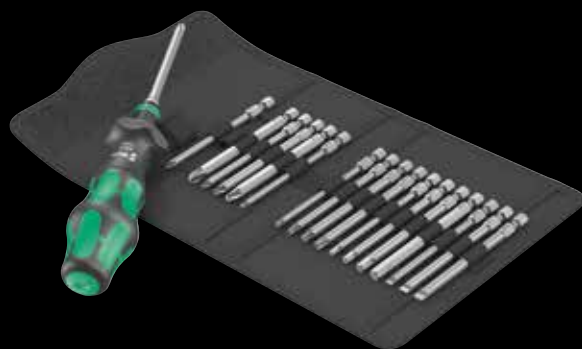

## Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

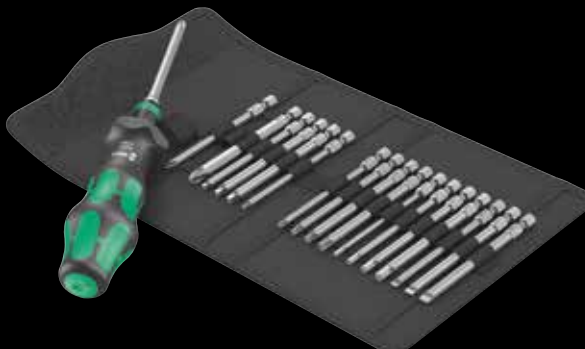

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05057482001		
	826 T	1x 1/4"x146
	<b>Kraftform Turbo</b>	
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor


05057483001		
	826 T	1x 1/4"x146
	<b>Kraftform Turbo</b>	
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0  
Fax: +49 (0)202/4045-276  
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



0 5 5 0 1 1 6 0 0 1  
SE 05 5011 60 001 - 0053701 - 01